

A

BAKONYCSERNYE NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 83.

☎: 22/413-001, Fax: 22/592-031
e-mail: pm.bakonycsernye@morterseg.hu

ELŐTERJESZTÉS

KAP-RD43-1-24 - „Külterületi utak fejlesztése” felhívásra támogatási kérelem benyújtással kapcsolatos döntés

Képviselő-testületi ülés időpontja: 2025.03....

Előterjesztést tárgyalja: Képviselő-testület

Döntéshozatal módja/formája: Nyílt ülés/ határozat

Előterjesztést készítette: Berze Melinda

Előterjesztést ellenőrizte: Fidrich Tamásné

Tisztelt Képviselő-testület!

2024. novemberében döntött testületünk, hogy pályázatot nyújt be a KAP-RD43-1-24 - „Külterületi utak fejlesztése” elnevezésű felhívásra a Bakonycsernye 0115/1 hrsz-ú külterületi út aszfaltozására.

A tervek és a pályázat benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészült.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 95 %-a.

A költségtáblában látható, hogy az 5 %-os általános költségeket kimerítettük és az alapján 311 932 Ft önerő szükséges. A pályázatban - mivel nem elszámolható a többi általános költség – így nem szerepel a geodéziai felmérés költsége (119,560. -Ft), műszaki ellenőri szolgáltatás (1 034 760,- Ft), közbeszerzési szolgáltatás (689 000.- Ft), eljárási díj (300 000,- Ft), építési önerő (3 449 200,- Ft). Így előre láthatólag 5 904 452.- Ft önerőre lesz szükség.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a napirendi pont megtárgyalására.

HATÁROZAT TERVEZET

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a KAP-RD43-1-24 - „Külterületi utak fejlesztése” elnevezésű felhívásra pályázatot nyújt be az alábbiak szerint:

*A művelet megnevezése: **A 0115/1 hrsz külterületi út fejlesztése Bakonycsernyén***

*A művelet megvalósítási helyszínének pontos címe: **8056 Bakonycsernye, hrsz: 0115/1***

*A felhívás kódszáma és címe: **KAP-RD43-1-25, Külterületi utak fejlesztése***

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén a jelen számítások szerinti 5.904.452 Ft önerő összegét a költségvetésében elkülönítve biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert pályázat benyújtására, s az ahhoz szükséges jognyilatkozatok megtételére.

Felhatalmazza a polgármestert pályázat benyújtására.

Határidő: 2025.03.19.

Felelős: polgármester

TARTALOMJEGYZÉK

Bakonycsernye, Gazdasági utak felújítási terve

1. Műszaki leírás

2. Átnézeti helyszínrajz

M = 1:ln

3. Helyszínrajzok

M = 1:500

3.1. Helyszínrajz I. (Gazdasági út I.)

3.2. Helyszínrajz II. (Gazdasági út II.)

4. Hossz-szelvények

M = 1:500; 1:50

4.1. Hossz-szelvény I. (Gazdasági út I.)

4.2. Hossz-szelvény II. (Gazdasági út II.)

5. Mintakeresztmetszelvények

M = 1:50

6. Keresztmetszelvények

M = 1:100

6.1. Keresztmetszelvények I. (Gazdasági út I.)

6.2. Keresztmetszelvények II. (Gazdasági út II.)

MŰSZAKI LEÍRÁS

Bakonycsernye, Gazdasági utak felújítási terve

Előzmények:

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata (8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 83.) megbízta Fekete Zoltán okl. építőmérnököt (8000 Székesfehérvár, Kriványi u. 10.) a Bakonycsernye, Dózsa György utca és Kossut utcák folytatásában lévő gazdasági utak kiépítéséhez, felújításához szükséges, közlekedési szakági műszaki tervdokumentáció elkészítésével.

A szóban forgó utak kisebb részben belterületi ingatlanon találhatóak, azonban jelentős részüket külterületi fekvésű ingatlanokon helyezkednek el. Az utak a környező gazdasági, elsősorban zártkerti művelési ágú ingatlanok megközelítését biztosítják. Mivel az utak külterületi jelleggel rendelkeznek és jellemzően gazdasági funkciót töltenek be, ezért az utak osztályba sorolását az e-UT 03.01.11 - Közutak tervezése (KTSZ) című útügyi műszaki előírás szerint, K.VI. egyéb közút osztályba soroltam. A Mezőgazdasági utak tervezési előírásai c. (KTSZ kiegészítése) Tervezési Útmutató (2.1. táblázat, Külterületi utak osztályozása) alapján, Gazdasági utak, 3.1.1 Bekötő útkategóriába soroltam az utakat.

A tervezéssel érintett Dózsa György utca folytatásában a 295/3 és 0115/1 hrsz ingatlanokon lévő utat a tervben Gazdasági út I-nek neveztem el.

A tervezéssel érintett Kossuth Lajos utca folytatásában a 400, 295/3 és 0115/1 hrsz ingatlanokon lévő utat a tervben Gazdasági út II-nek neveztem el.

A főbb tervezési paraméterek:

- tervezési sebesség: $v_t = 30-60$ km/h
- minimális körívsugár $R_{\min} = 25$ m
- max. hosszesés: 11%
- minimális magassági lekerekítő ív - domború: $R_{\text{domború}} = \text{min. } 160$ m
- minimális magassági lekerekítő ív - homorú: $R_{\text{homorú}} = \text{min. } 250$ m
- minimális forgalmisáv szélesség = 2,75-3,5m
- minimális padka szélesség = 0,5-1,0m
- Minimális koronaszélesség: -

Meglévő állapot:

A Gazdasági út I. 0+000 km szelvényét a meglévő aszfalt burkolatú kiépítés határán vettem fel. A Gazdasági út I. vége a 0+477 km szelvényben található.

Az út a 0+145 km szelvényig a belterületi 295/3 hrsz ingatlanon, majd innen külterületi 0115/1 hrsz ingatlanon halad. Jelenleg az út kb 30cm zúzottkő burkolattal rendelkezik, mely az építető tájékoztatása alapján, megfelelő teherbírású alappal rendelkezik az aszfalt burkolat fogadására. A zúzottkő felülete egyenetlen, helyenként gigödrösödött, melyet profilba kell hozni. Az út meredek vonalvezetése miatt a lefolyó vizek gyakran megbontják a zúzottkő burkolatot, ezért szilárd burkolattal való kiépítése nagyban megkönnyíti fenntartási feladatokat.

A Gazdasági út II-ig az út mellett jobb oldalon, az úttól kissé eltávolodva lévő nyílt árok vezeti el a csapadékvizet. A Gazdasági út II. csatlakozását elhagyva nincs megoldva a vízelvezetés.

A Gazdasági út II. 0+000 km szelvényét a Gazdasági út I. 0+291 km szelvényében az út tengelyében vettem fel. Az út vége a 0+376,5 km szelvényben van, ahol a meglévő aszfalt burkolathoz csatlakozik. Az út szinte teljes szakaszán magas rézsűkkel határolt területen halad.

Az út a 0+165,5 km szelvényig a külterületi 0115/1 hrsz ingatlanon, majd innen belterületi 295/3 és 400 hrsz ingatlanokon halad. Jelenleg az út kb 15cm zúzottkő burkolattal rendelkezik, mely nem alkalmas az aszfalt burkolat fogadására. Az út rossz műszaki állapotban van. A meredek vonalvezetés miatt a lefolyó vizek gyakran megbontják a zúzottkő burkolatot, ezért szilárd burkolattal való kiépítése nagyban megkönnyítené a fenntartási feladatokat.

Az út vízelvezetését a 0+000-0+210 km szelvények közötti szakaszon a 0115/1 hrsz ingatlanon lévő mély részben található árok szolgálja. A 0+210-0+376,5 km szelvények közötti szakaszra lehulló vizek a Kossuth utca irányába folynak el, ahol a közút burkolatán folyik 417 hrsz befogadó árokba.

A beruházás három szakaszra bontva valósul meg.

- I. szakasz a Gazdasági út I. 0+000-0+145 km szelvények közötti 145m hosszú 295/3 hrsz belterületi ingatlanon lévő szakasza.
- II. szakasz a Gazdasági út I. 0+145-0+477 és a Gazdasági út II. 0+000-0+165,5 km szelvények közötti 0115/1 hrsz külterületi ingatlanon lévő szakasza.
A második ütemben 496 m útburkolat épül.
- III. szakasz szakasz a Gazdasági út II. 0+165,5-0+376,5 km szelvények közötti 211m hosszú 295/3 és 400 hrsz belterületi ingatlanon lévő szakasza.
Mindösszesen : 852 méter hosszú aszfalt burkolat épül.

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata a 0115/1 helyrajzszámú, külterületi II. szakaszának kivitelzéséhez szükséges forrás biztosítására KAP-RD43-1-25 Külterületi utak fejlesztése c. pályázaton kíván pályázni.

A tervezéssel érintett utak Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő gazdasági utak. Az út építésének pontos időpontjáról nem áll rendelkezésünkre információ. Az elmúlt évtizedekben átfogó felújítására nem került sor, pusztán lokális javítási munkálatok elvégzésével (gréderezés, zúzottkő terítés) igyekeztek karbantartani az utat. Átfogó felújítási munkák hiányában az útburkolat minősége oly mértékben leromlott, hogy a felület jelentős részen kigödrösödött, felújítása halaszthatatlanná vált. Az út felszíni vízelvezetése nem megoldott. Az út ingatlanán a meglévő növényzet sok esetben a meglévő út nyomvonalába lóg.

Az e-közmű rendszerben kapott adatszolgáltatás alapján a területen fellelhető közműveket a helyszínrajzon ábrázoltuk.

A területről részletes geodéziai felmérés készült, melyet Kiss Iván geodéta készített. A terveken szereplő magasságok Balti tenger szintje feletti.

Helyszínrajzi kialakítás:

A tervezési paraméterek:

Koronaszélesség: - Gazdasági út I. belterületi szakasza: 6,0 m
- Gazdasági út I. külterületi szakasza: 5,0 m
- Gazdasági út II.: 5,0 m

Sávok száma: 1

Burkolatszélesség: - Gazdasági út I. belterületi szakasza: 4,0 m
- Gazdasági út I. külterületi szakasza: 3,0 m
- Gazdasági út II.: 3,0 m

Felújítással érintett útszakasz hossza: I. szakasz: 145m (távlati megvalósítás)
II. szakasz: 496m (KAP-RD43-1-25)
III. szakasz: 211m (távlati megvalósítás)
Mindösszesen : 852m

Az útszakasz egyéb műszaki paraméterei:

Az útszakaszon híd és egyéb műtárgy nem létesül,

Az út jelenleg zúzottkővel javított földút,

Az út melletti útsatlakozások, leágazások száma a II. szakasz esetében: 5 db

Az út mentén öblök, kitérők nem találhatók, illetve elhelyezésükre sincsen mód a terepadottságok miatt. A szembetalálkozó járművek a tervezett stabilizált padkára lehúzódva biztonságosan ki tudják kerülni egymást.

A fejlesztés során a Gazdasági út I. folytatásában 50m hosszú, a Gazdasági út II. 0+014,5 km szelvényében balra becsatlakozó földúton 10m hosszú zúzottköves sárrázó létesül.

A projekt keretében kerékpáros fejlesztések megvalósítását nem terveztük.

Az út fejlesztése során a külterületen található zártkertek, mezőgazdasági célpontok megközelíthetősége javul.

A közút helyszínrajzi és magassági vonalvezetésén nem áll módunkban jelentősen változtatni, a felújítással követjük a meglévő terepadottságokat.

A részletes geometriai kialakítást a Helyszínrajzok tartalmazzák.

Magassági kialakítás:

A tervezett magassági vonalvezetés kialakításakor a meglévő terep és a csatlakozó burkolatok magassági adatait vettük figyelembe, azokhoz csatlakozunk.

A részletes magassági kialakítást a Hossz-szelvények és a Keresztszelvények tartalmazzák.

Keresztmetszeti kialakítás:

Gazdasági út I.:

burkolatszélesség: 0+000-0+133 között: 4,0 m,
0+133-0+145 között: szélesség átmenet,
0+145-0+477 között: 3,0m,
padka szélesség: 1,0m,
oldalesés: egyoldali jobbra 2,0%.

Gazdasági út II.:

burkolatszélesség: 3,0 m,
padka szélesség: 1,0m,
oldalesés: 0+000-0+050 között: egyoldali jobbra 2,0%,
0+050-0+060 között: oldalesés átmenet,
0+060-0+120 között: vágás 2,0%,
0+120-0+130 között: oldalesés átmenet,
0+130-0+210 között: egyoldali jobbra 2,0%,
0+210-0+220 között: oldalesés átmenet,
0+220-0+376,5 között: vágás 2,0%.

Az alkalmazandó pályaszerkezet:

Gazdasági út I.:

Burkolatépítés meglévő alapréteg megtartásával:

- 4 cm AC-11 kopó aszfaltréteg,
- 7 cm AC-22 kötő aszfaltréteg,
- átl. 10 cm vtg. Z0/22 zúzottkő kiegyenlítőréteg,
- meglévő zúzottkő pályaszerkezet.

Új aszfalt burkolat építés, szélesítés:

- 4 cm AC-11 kopó aszfaltréteg,
- 7 cm AC-22 kötő aszfaltréteg,
- 20 cm M63 mechanikai stabilizációs alapréteg,
- 20 cm M63 fagyvédő, javítóréteg.

Gazdasági út II.:

Új aszfalt burkolat építés:

- 4 cm AC-11 kopó aszfaltréteg,
- 7 cm AC-22 kötő aszfaltréteg,
- 20 cm M63 mechanikai stabilizációs alapréteg,
- 20 cm M63 fagyvédő, javítóréteg.

A felújított aszfaltburkolat mellett 1,0-1,0 m széles, 10 cm vtg. Z0/22 zúzottkővel stabilizált padkát építünk. A padkák 5%-os oldaleséssel készülnek.

A tervezett pályaszerkezet megfelel az e-UT 06.03.13:2005 „Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése” c. útügyi műszaki előírásban foglaltaknak.

A pontos magassági kialakítást a Hossz-szelvények és a Kereszt-szelvények tartalmazzák.

Vízvezetés:

A Gazdasági út I. esetében a felszínre lehulló csapadék vezetésére az út jobb oldalán K szegélysort építünk. Az összefolyó vizeket a szegélysor helyenkénti megszakításával és surrantó beépítésével a meglévő árok irányába vezetjük.

A Gazdasági út II. esetében a burkolatra lehulló vizeket a szakaszosan megépített K szegélyekkel a mélypontokban elhelyezett surrantókkal a nyílt árkokba vezetjük. A 0+2200+376,5 km szelvények közötti szakaszon az útburkolat vápás kialakításával vezetjük a lehulló csapadékvizet. A lefolyó vizek befogadója a Kossuth utcában található 417 hrsz árok.

A burkolatra és a padkára nyúló növényzetet, fákat, cserjéket ki kell vágni, illetve lombjukat vissza kell nyesni.

Forgalmi rend kialakítás:

Az útszakasz forgalmi rendje nem módosul.

Az útszakaszon 30km/órás „Sebességkorlátozás” (KRESZ 30. ábra) jelzőtáblákat és az útcsatlakozásokban „Elsőbbségadás kötelező” (KRESZ 9. ábra) jelzőtáblákat helyezünk el.

A táblák helyét a Helyszínrajzokon ábrázoltuk pontosan.

Kertészeti munkák

A tervezett létesítmény mentén a padkára nőtt növényzetet ki kell vágni. Az úrszelvénybe nyúló fák lombzatát vissza kell nyesni. Az építéssel igénybevett zöld felületeket helyre kell állítani.

Érintett közművek:

A tervezési területen az alábbi közműhálózatok találhatók:

- Fejérvíz Zrt. kezelésében lévő ivóvízvezeték,
- Fejérvíz Zrt. kezelésében lévő szennyvízvezeték,
- E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. kezelésében lévő gázvezeték,
- E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. kezelésében lévő elektromos hálózat,
- Magyar Telekom Nyrt. kezelésében lévő hírközlési hálózat,

Az e-közmű rendszerben adatszolgáltatott közművezeték nyomvonalakat a Helyszínrajzokon ábrázoltuk, a közműkezelőkkel egyeztettük, a Közműkezelői nyilatkozatokat a műszaki leíráshoz mellékeljük. A Közműkezelői nyilatkozatokban előírtakat itt nem ismételjük meg, az abban foglaltakat a kivitelezés során be kell tartani.

A tervezett burkolatba kerülő aknafedlapokat szintre kell igazítani. A sérült fedlapokat ki kell cserélni.

Az útszakaszon új közvilágítás nem létesül.

Terület igénybevétel:

A kivitelezési munkálatok Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzatának kezelésében lévő közutakon történnek.

A tárgyi berhuzás a Bakonycsernye, 295/3, 400 és 0115/1 helyrajzszámú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon valósul meg.

A beruházás idegen területet nem érint.

Munkavédelmi fejezet:

Jelen műszaki terv a tervezéskor érvényben lévő és a jelen terv készítésére vonatkozó jogszabályok, szabályzatok, műszaki előírások figyelembevételével készült.

Az építendő létesítmények kialakítása, elhelyezése, a környező létesítményektől való védőtávolsága megfelel a vonatkozó munkavédelmi és környezetvédelmi előírásoknak.

A kivitelezés minden fázisában be kell tartani az általános érvényű és eseti munkavédelmi szabványokat, a 3/2002. (II.8.) és a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM rendeleteket, a kivitelező vállalat munkavédelmi szabályzatában foglalt előírásokat, továbbá a kivitelezési technológiai utasításban szereplő munkavédelmi előírásokat.

A műszaki terv üzemelő, önkormányzati kezelésben lévő helyi közutat érint, ezért a munkavégzés során a közúti közlekedés és a közúton történő munkavégzés szabályait be kell tartani. Maradékaltalul be kell tartani a 20/1984 (XII.21.) KM. Rendeletet, a 3/2001. (I.31.) KöViM és a 4/2001. (I.31.) KöViM rendeletet, valamint az ÚT 1-1.145:2001 és az ÚT 2-1.119:2007 útügyi műszaki leírásokat.

A kivitelezés csak a munkaterület átadását követően kezdhető meg, melyre az összes érdekeltet meg kell hívni. A munkahely átadása egyben az útüzemeltető kezelői nyilatkozata a munkavégzés megkezdhetőségére.

A munkaterület átvételétől a műszaki átadás befejezéséig az építés alatt álló útszakasz forgalmi rendjének biztosításáért a hatóságilag meghatározott és az építéshez előírt és elhelyezett közlekedésbiztonságot szolgáló forgalomtechnikai elemek, berendezések, (jelzőtáblák, korlátok, fényjelző készülékek, stb.) elhelyezéséért és meglétéért a kivitelező felelős.

A kivitelező vállalat köteles a munka megkezdése előtt a saját építési technológiájának megfelelő közúti elkorlátozási tervet készíteni és annak bevezetéséhez a közút kezelőjének hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni.

A munkavédelmi tervfejezet előírásai a teljes munkaterületen végzett valamennyi munkafázisra vonatkoznak.

A munkaterület fogalmába a közvetlen építési területen kívül beletartoznak mindazon területek, szállítási útvonalak, melyeket az építés érdekében a Kivitelező vállalat igénybe vesz (anyagnyerőhelyek, depóniák, keverőtelepek, felvonulási terület, stb.)

Az építési munkálatok alatt meg kell akadályozni, hogy az építési a közútra szennyezést hordjon fel. A közút tisztításáról gondoskodni kell.

A vállalkozó a munkát úgy köteles szervezni, és végezni, hogy az életet, testi épséget vagy egészséget valamint a vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse!

A munkavédelem, tűzvédelem megszervezése, az óvórendszabályok és egészségügyi előírások betartása a kivitelező kötelessége.

Környezetvédelmi tervfejezet :

A tervezés során a műszaki és gazdasági szempontok mellett a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vettük.

A föld védelme:

A tervezett útépítés a talajszennyezéssel nem jár.

A víz védelme:

A burkolt felületekre lehulló csapadékvizeket árkokkal gyűjtjük össze. Szennyezésre nem kell számítani.

A levegőtisztaság védelme:

A közúti forgalom nagyságrendje okozta légszennyeződés, illetve emisszió nem haladja meg a vonatkozó rendeletekben megengedett határértéket.

A természet és élővilág védelme:

A létesítmény védett területet nem érint.

Zaj és rezgésvédelem:

A létesítmény, forgalma miatt a megengedett zaj és rezgésvédelmi határértéket nem haladja meg.

Hulladékok kezelése:

Az építés során keletkező bontási törmelék, irtott növényzetet legális hulladéklerakó telepre kell szállítani.

A kivitelezés alatti környezetvédelem:

A kivitelező köteles az építési munkák során a kivitelezési munka káros hatásaitól az építési környezetét megóvni, így csak a határértéket meg nem haladó zaj és rezgés kibocsátású gépeket alkalmazhat. Az üzemanyag és kenőanyag szennyeződést el kell kerülni. A kivitelező köteles a munkahely tisztántartásáról gondoskodni.

Egyebek:

A kivitelezést csak a kezelői és szakhatósági hozzájárulások valamint a jogerős építési engedély birtokában szabad megkezdeni!

Minőségi előírások:

A kivitelezés során a vonatkozó szabványok előírásait be kell tartani:


- e-UT 03.01.11. Közutak tervezése (KTSZ)
- e-UT 06.03.21. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok rétegeinek követelményei
- e-UT 05.02.11. Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei
- e-UT 06.03.13 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése
- e-UT 04.04.13. Közúti visszatartó rendszerek (KVR)
- e-UT 04.02.11. Közúti jelzőtáblák (T). A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és elhelyezése
- e-UT 06.02.11. Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai


e-UT 08.00.21. (TÚ7) Utak üzemeltetése és fenntartása 7/5. Út menti növényzet
20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jel-
zések elhelyezéséről
93/2012.(V.10.) Korm. rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és
megszüntetésének engedélyezéséről
346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről
MSZ 12172 Díszfák és dízcserjék ültetése települések közterületein
MSZ 12042 Fák védelme építési területeken
e-UT 04.05.14 - Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalom-
szabályozása


Székesfehérvár, 2025. február 17.




Fekete Zoltán
okl. építőmérnök
KÉ-K. 07-0959

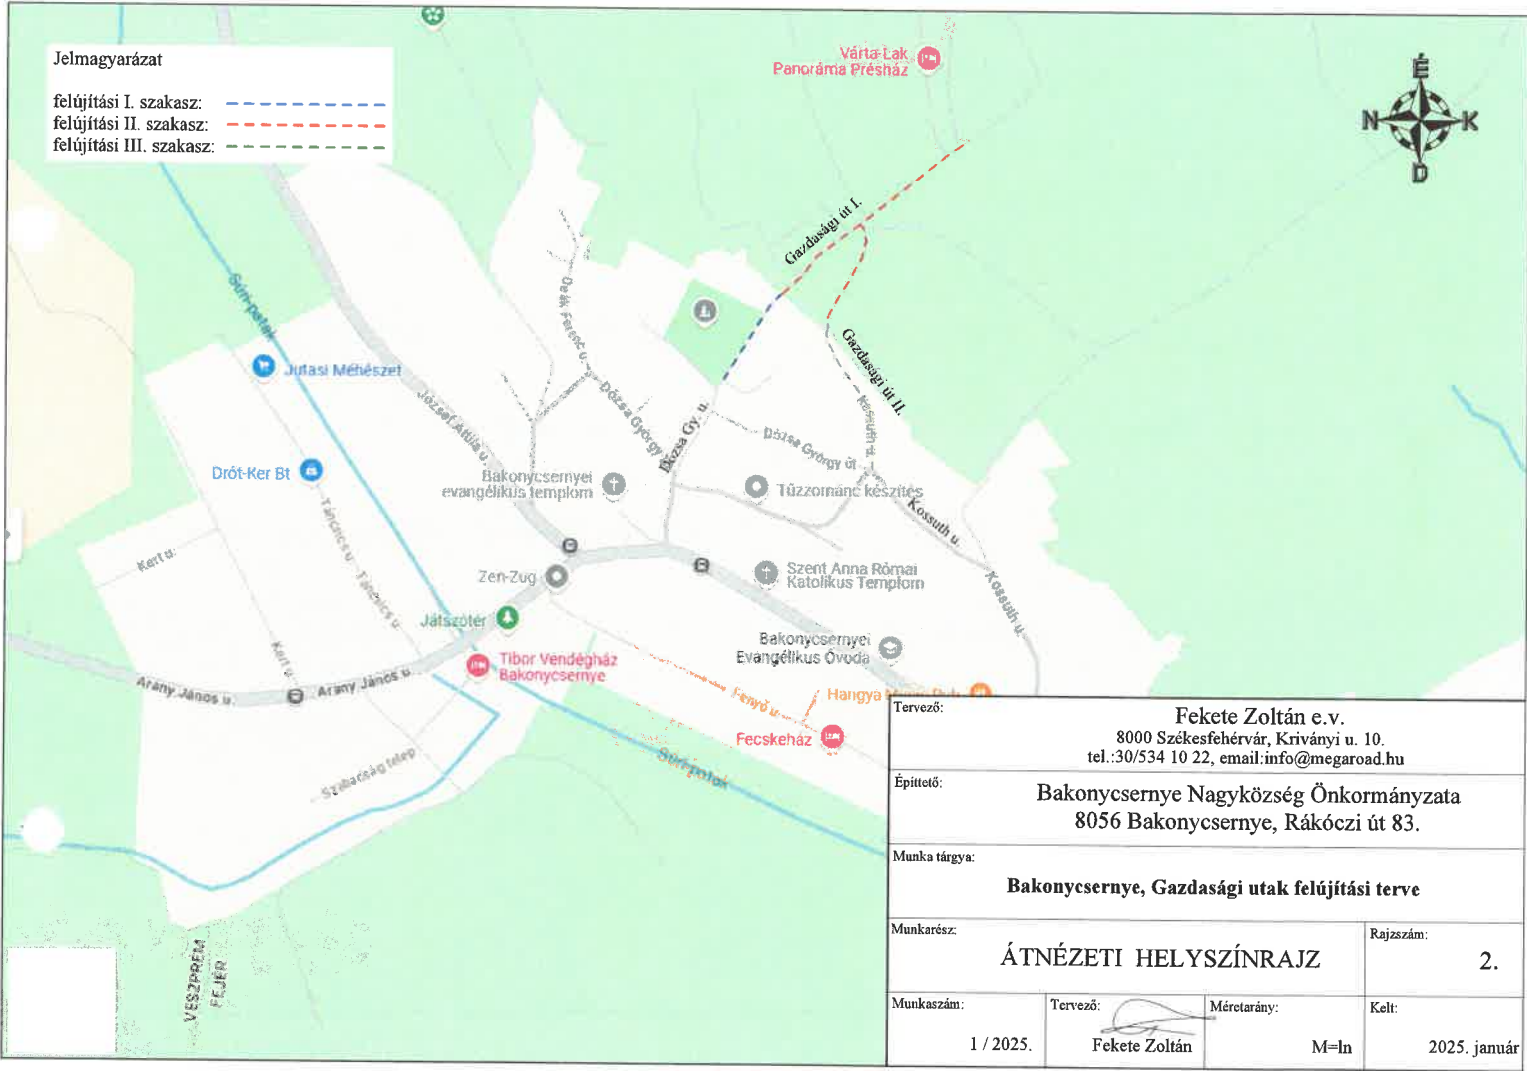

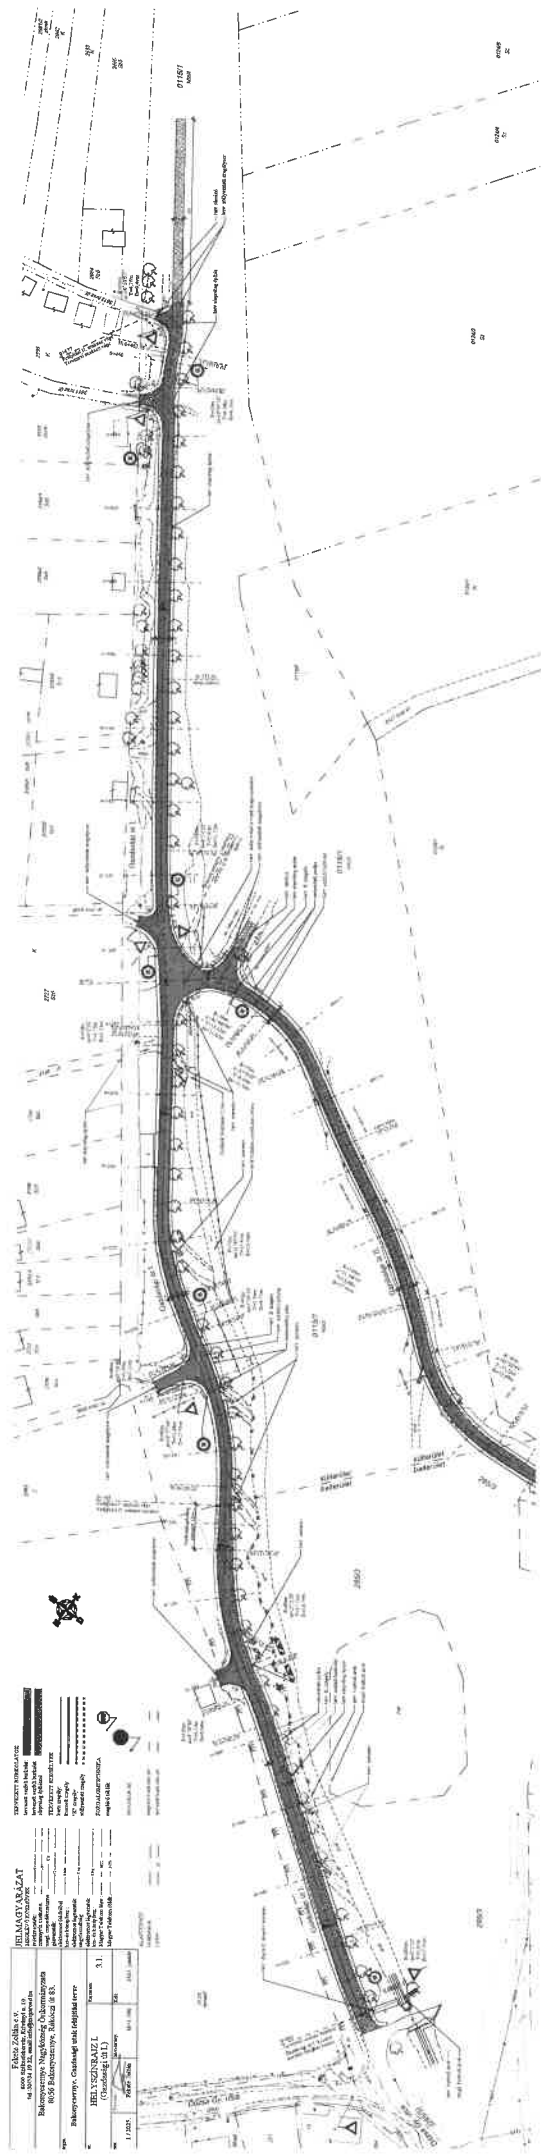

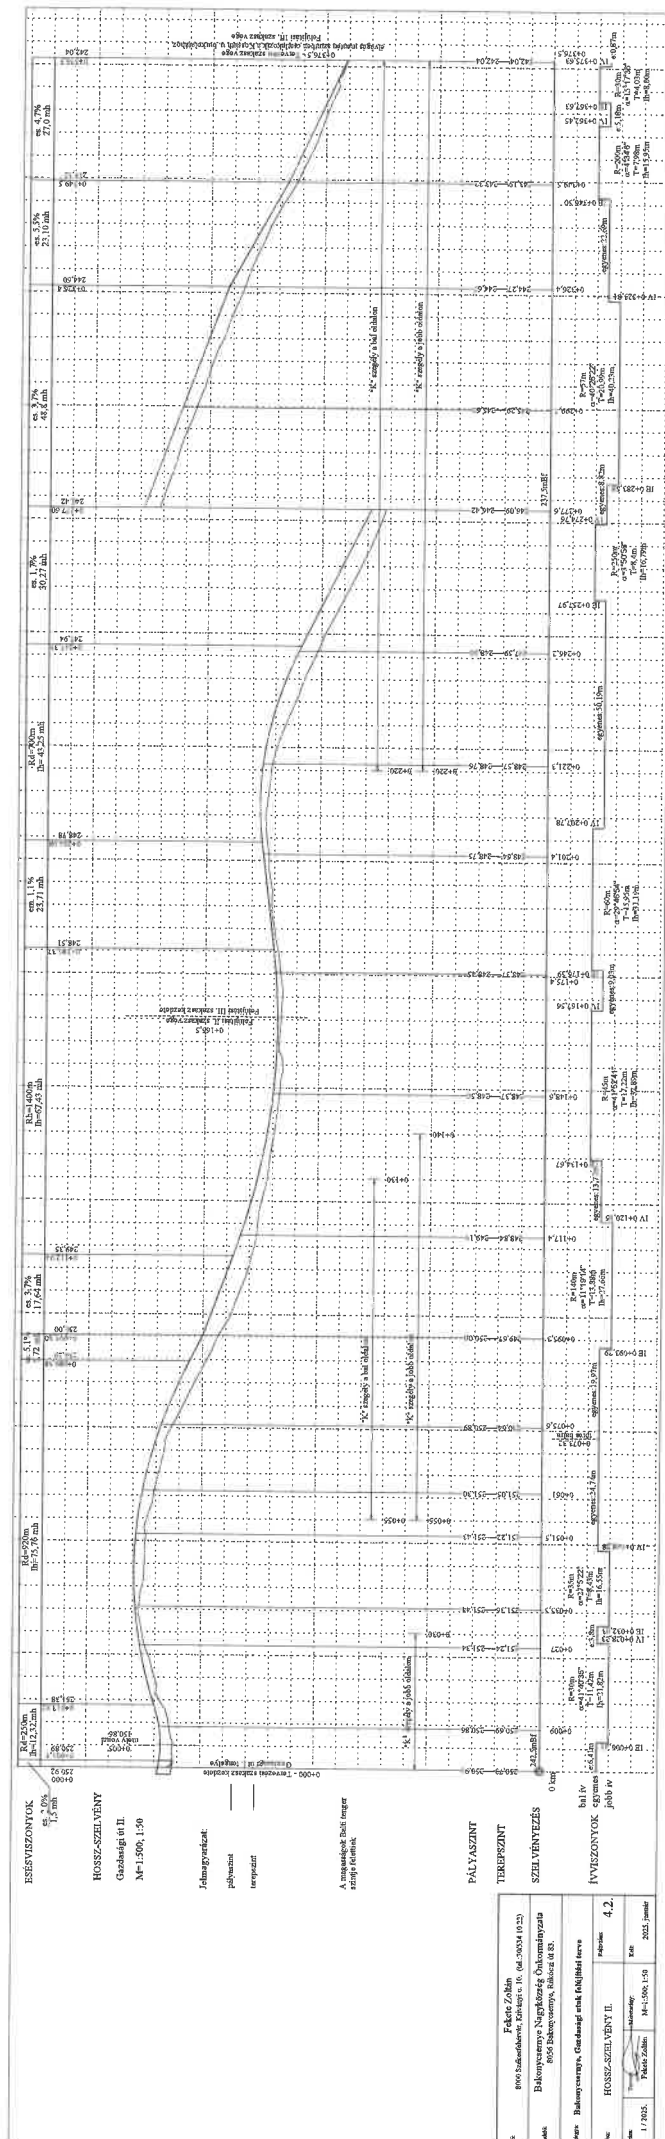

Gazdasági út I.

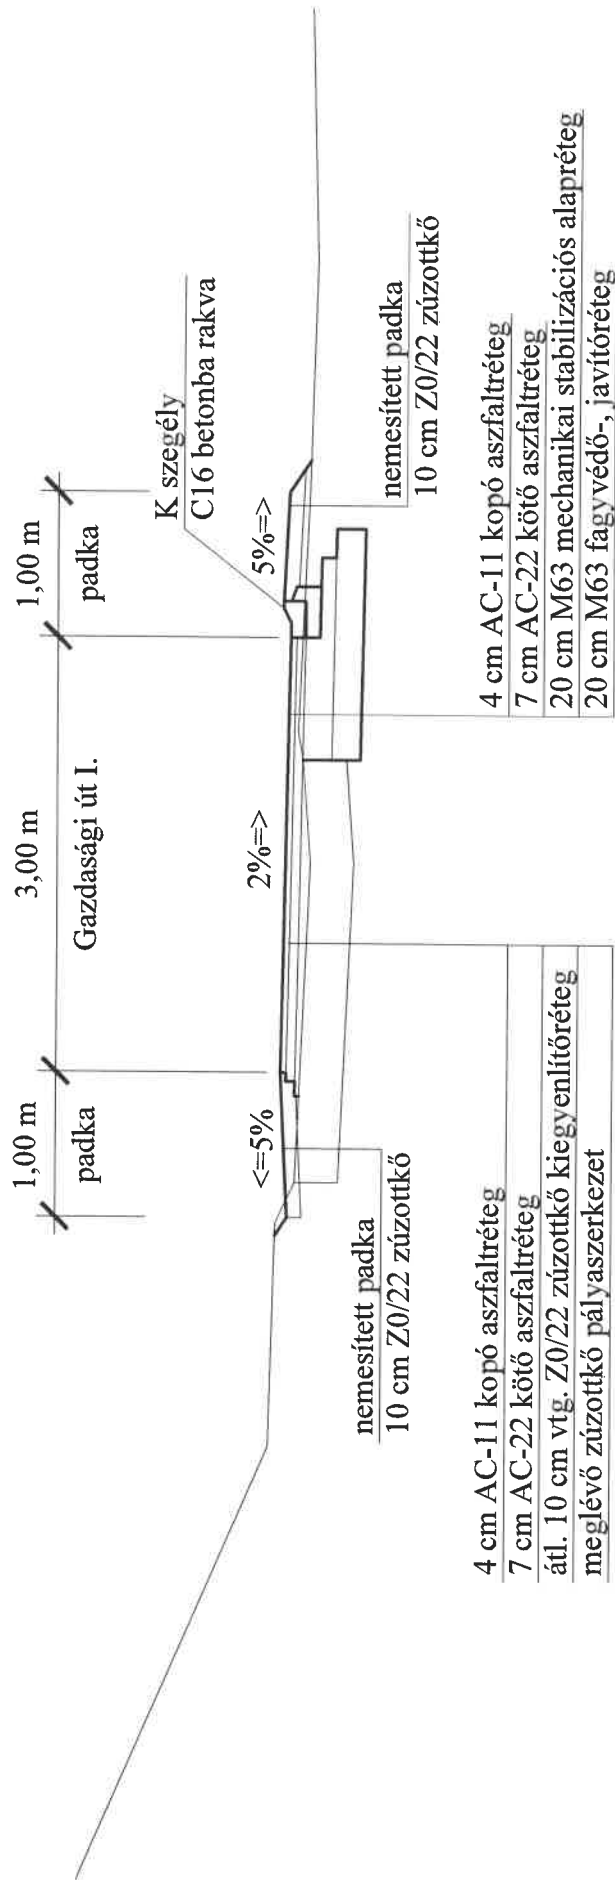


Tervező: Fekete Zoltán e.v. 8000 Székesfehérvár, Kriványi u. 10. tel.:30/534 10 22, email:info@megaroad.hu	
Építő:	Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 83.
Munka tárgya:	Bakonycsernye, Gazdasági utak felújítási terve
Munkarész:	MINTAKERESZTSZELVÉNYEK Rajkszám: 5.
Munkaszám:	1 / 2025. Tervező: Fekete Zoltán Mérő: M=1:50 Kelt: 2025. január

Gazdasági út II.

0+055 - 0+130


0+220 - végig

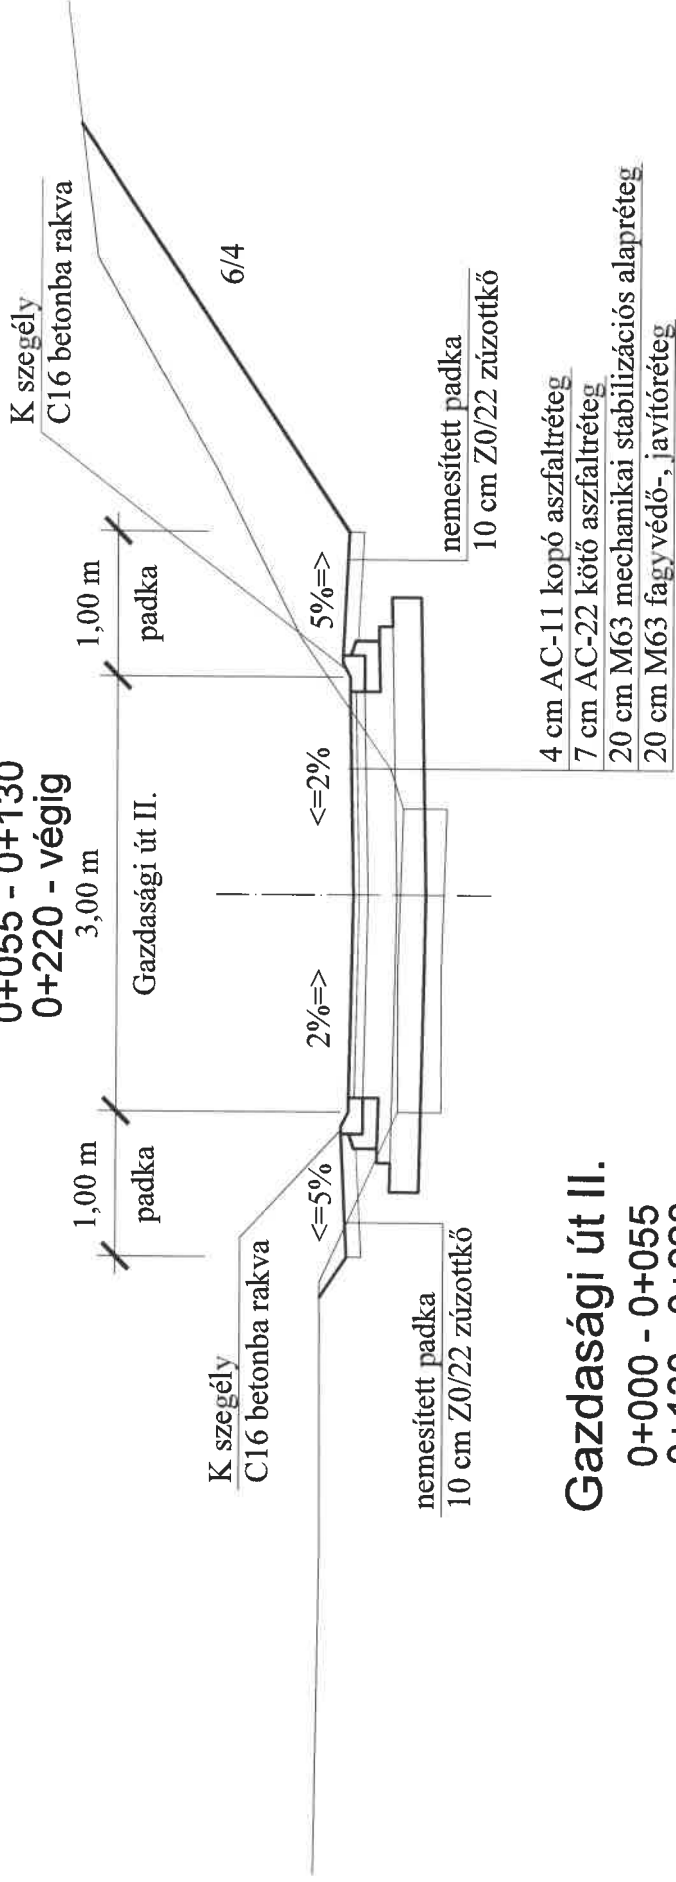

Gazdasági út II.


0+000 - 0+055

0+130 - 0+220

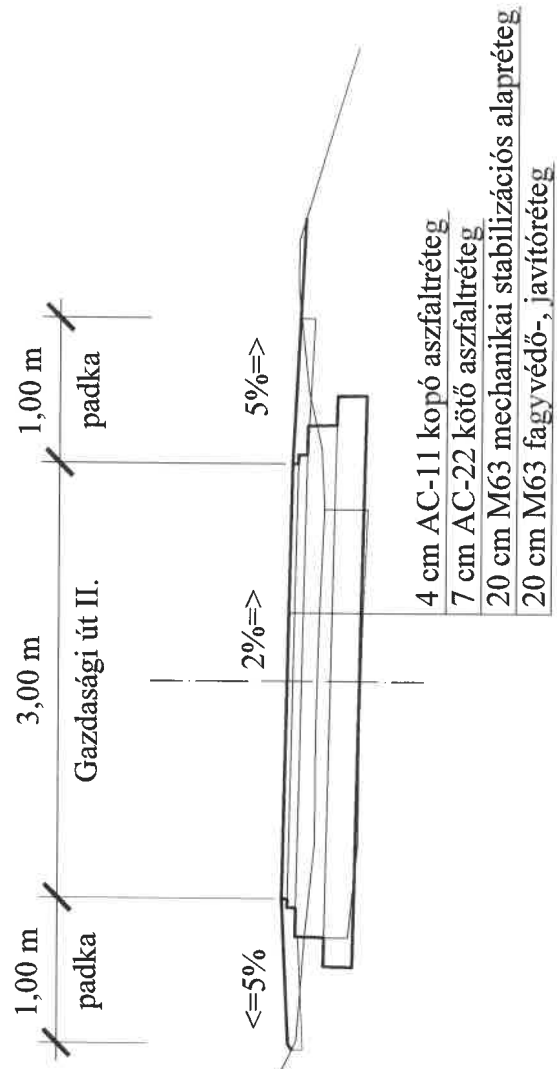


Tervező:		Fekete Zoltán e.v. 8000 Székesfehérvár, Kriványi u. 10. tel.:30/534 10 22, email:info@megaroad.hu	
Építtető:		Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 83.	
Munka tárgya:		Bakonycsernye, Gazdasági utak felújítási terve	
Munkarész:		KERESZTSZELVÉNYEK I. (Gazdasági út I.)	Rajzszám: 6.1.
Munkaszám:	Tervező:	Méretarány:	Kelt:
1 / 2025.	 Fekete Zoltán	M=1:100	2025. január


Gazdasági út I. - 0+011

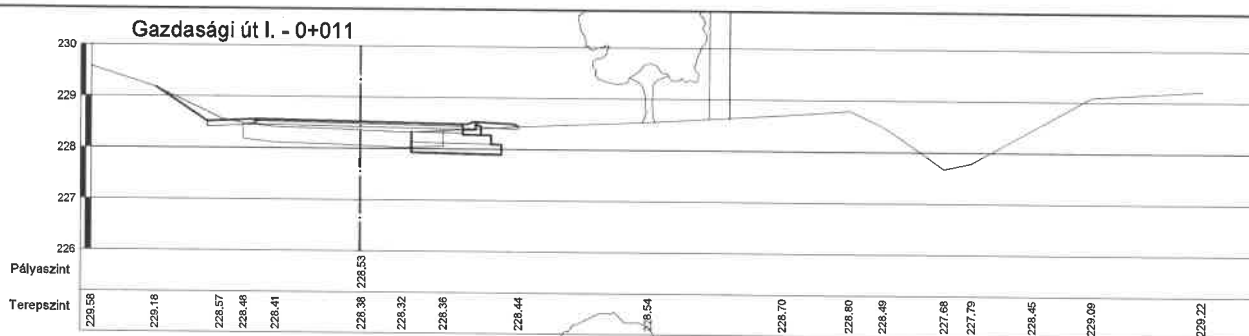


Gazdasági út I. - 0+025,7

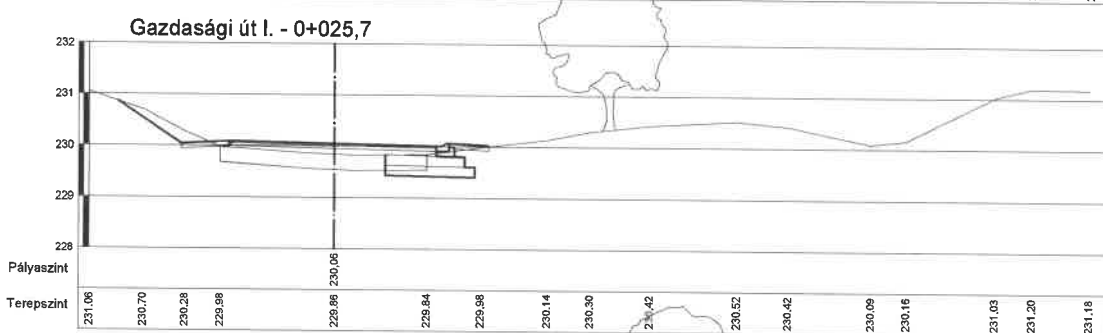


Gazdasági út I. - 0+042,1

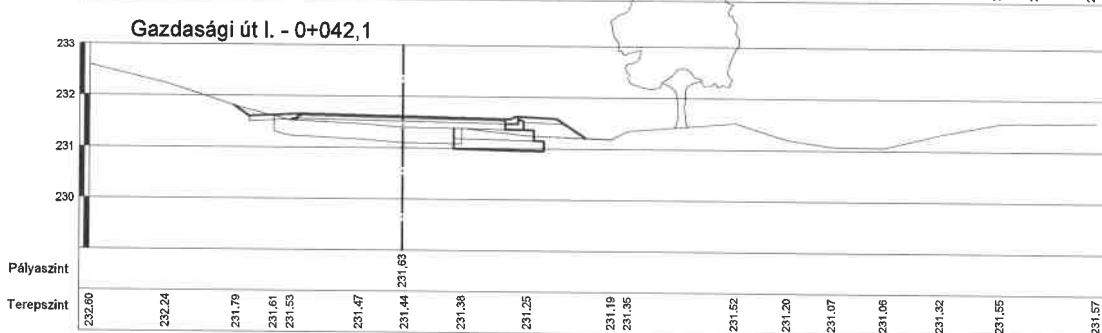


Gazdasági út I. - 0+067,8

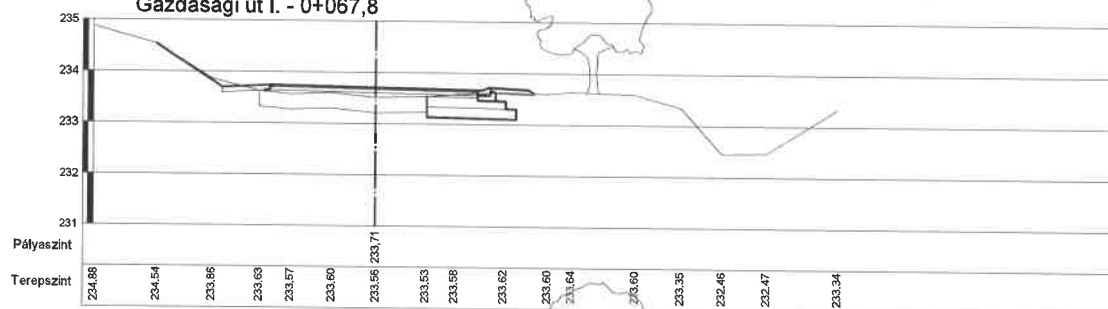


Gazdasági út I. - 0+084,6

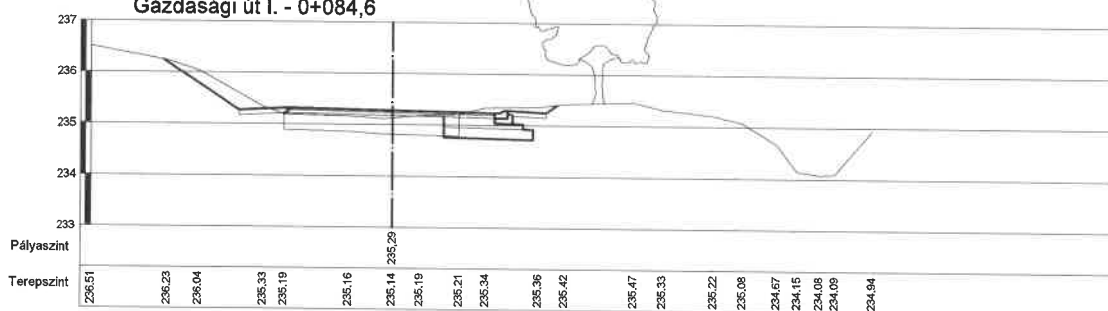


Gazdasági út I. - 0+100,9

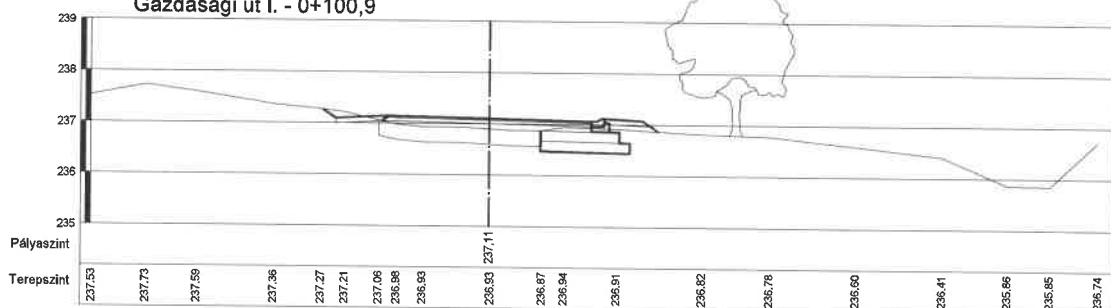


Gazdasági út I. - 0+118,2

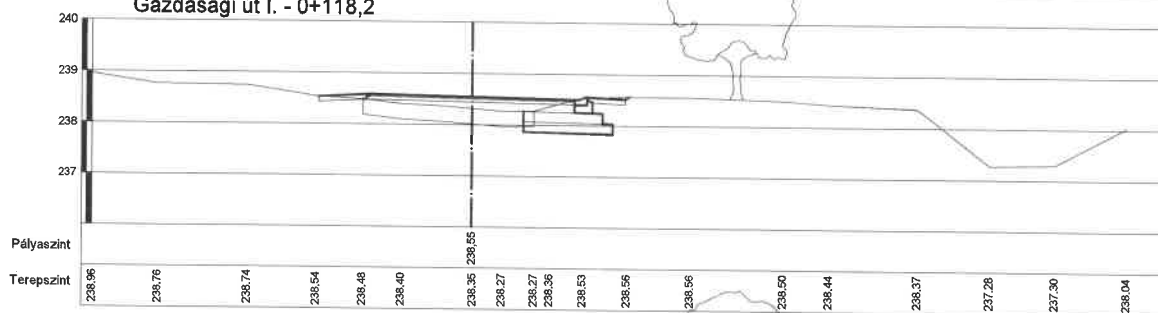


Gazdasági út I. - 0+135,8

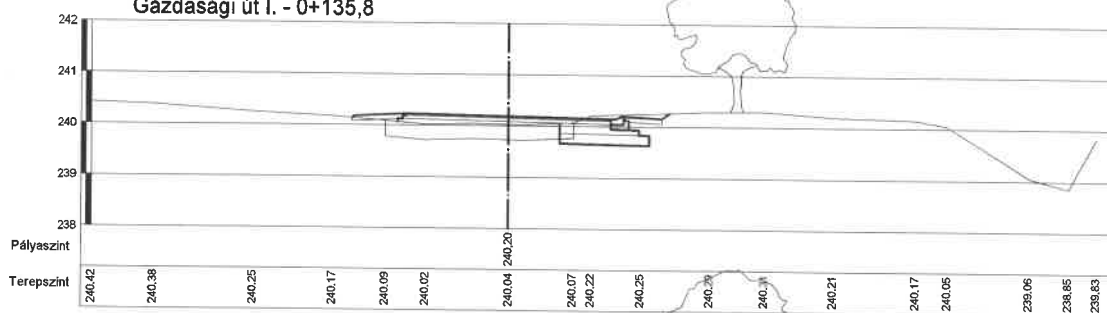


Gazdasági út I. - 0+152

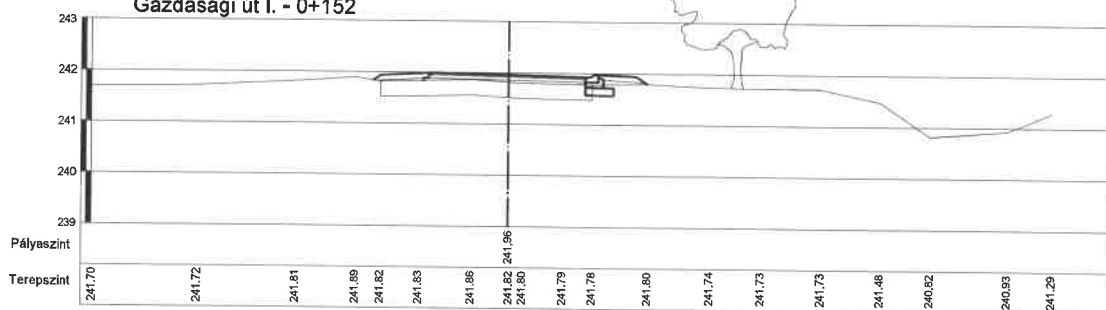


Gazdasági út I. - 0+168,4

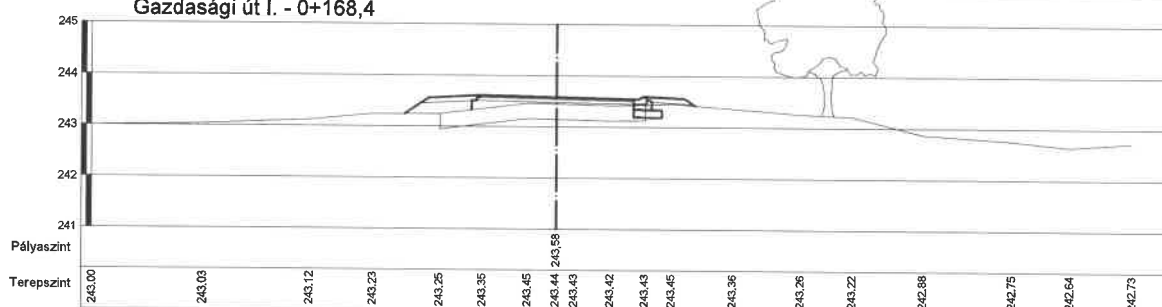


Gazdasági út I. - 0+192,9

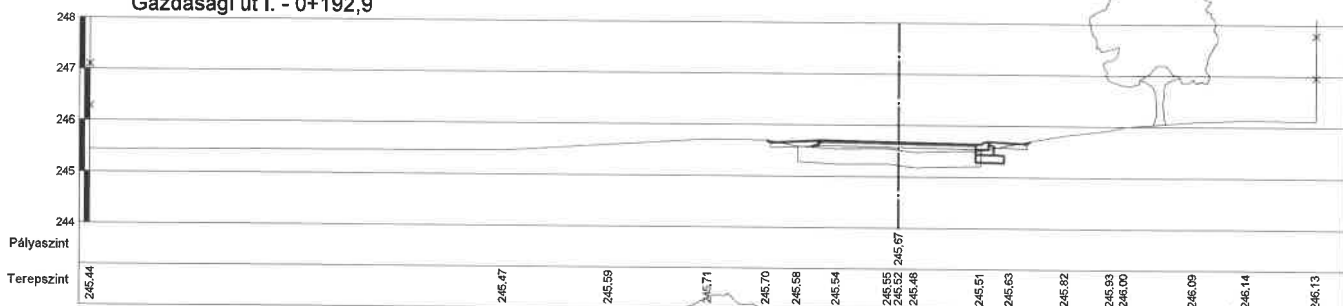


Gazdasági út I. - 0+210,2

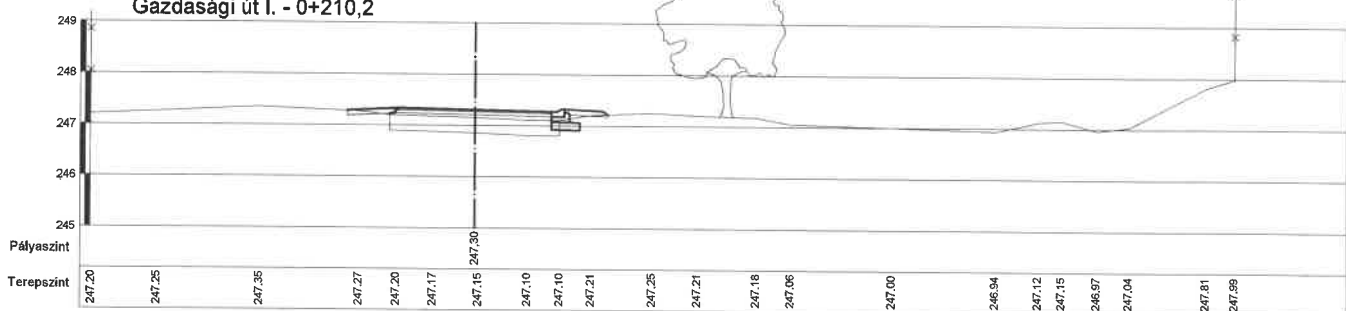


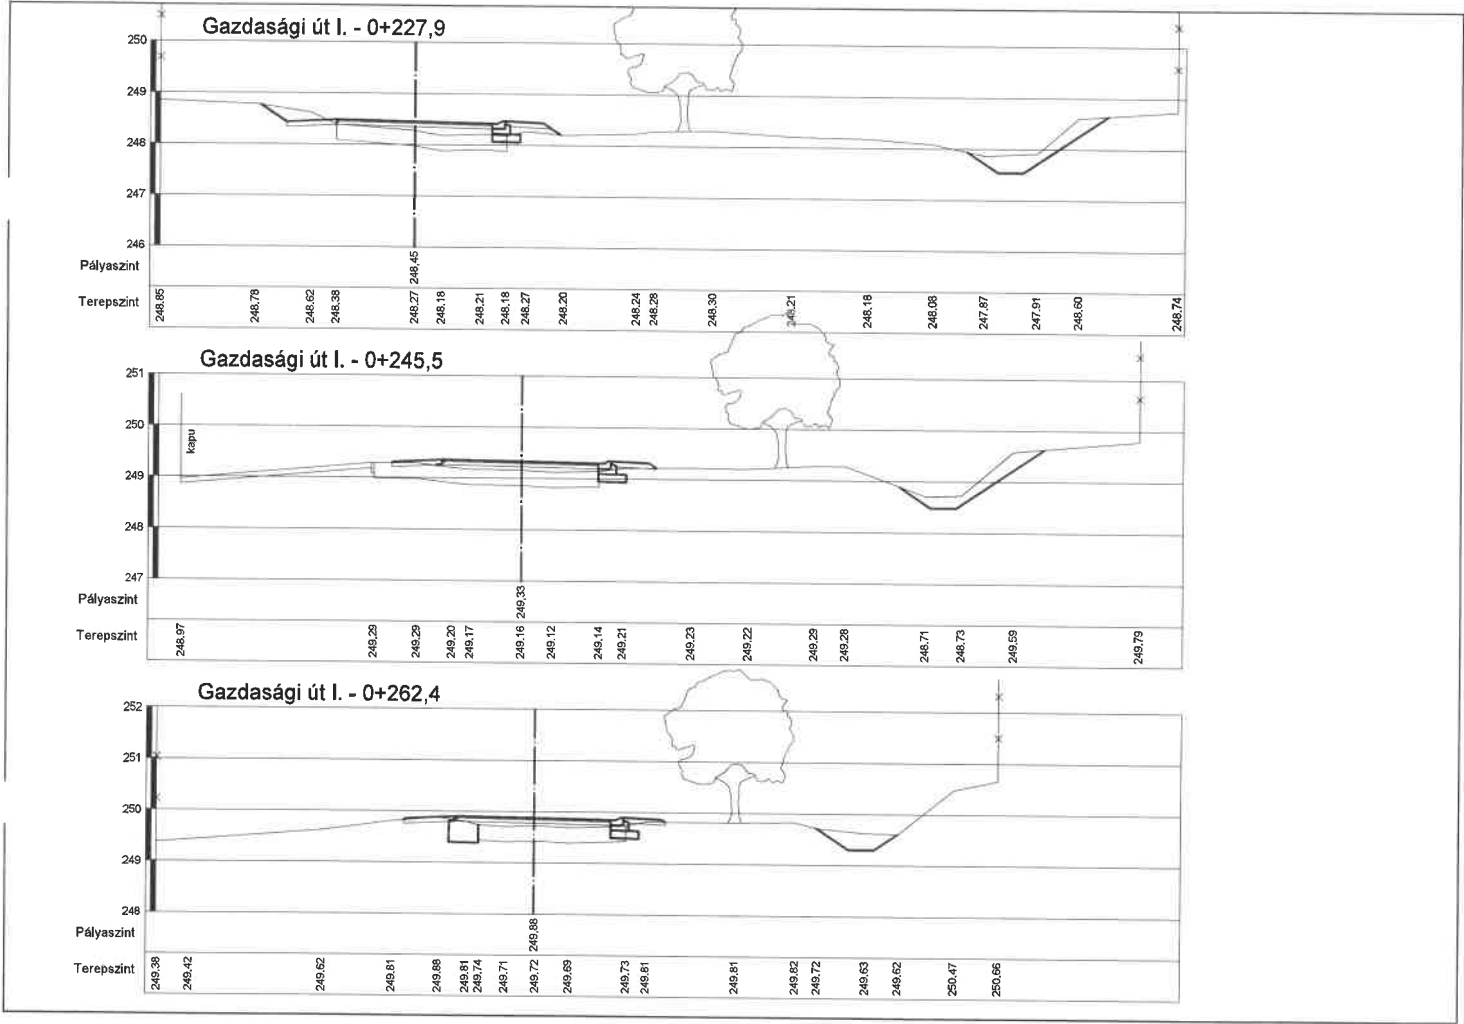


Gazdasági út I. - 0+281,8

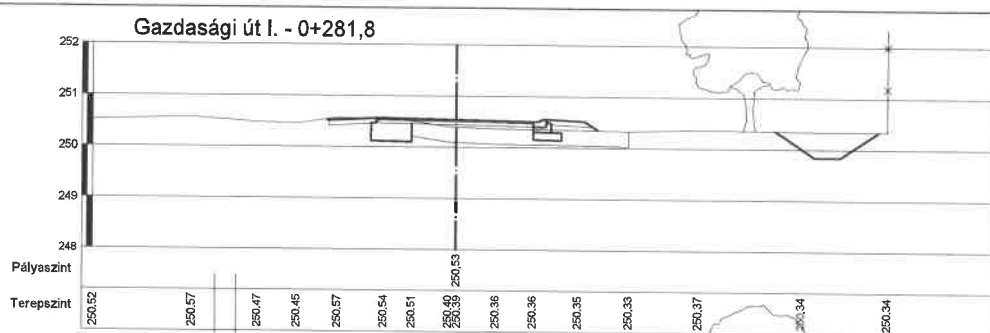


Gazdasági út I. - 0+311,3

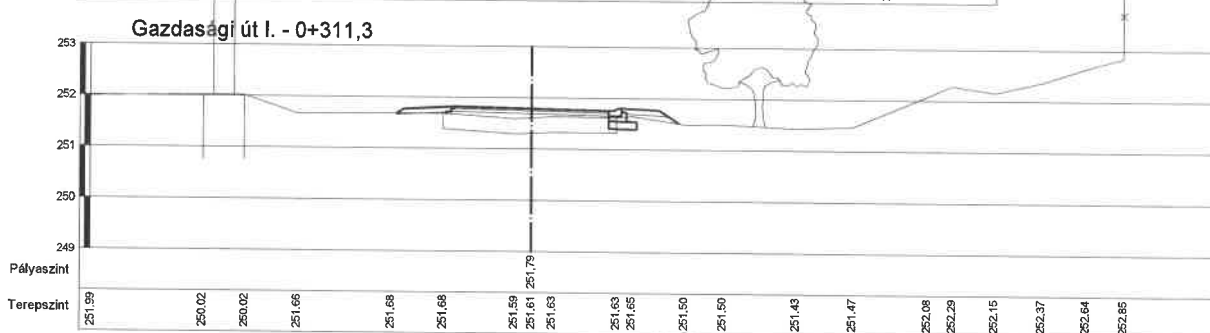


Gazdasági út I. - 0+328

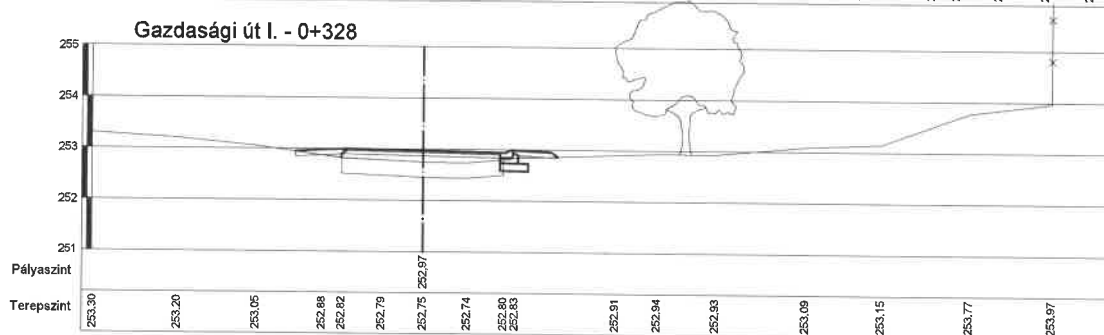


Gazdasági út I. - 0+345,1

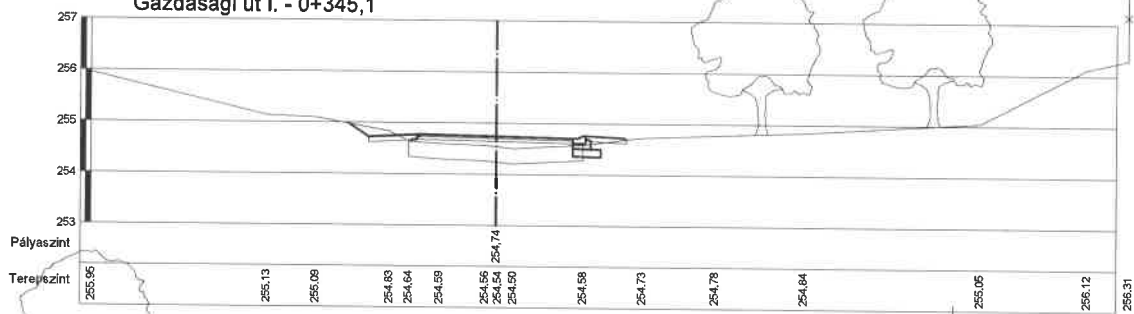


Gazdasági út I. - 0+361,4

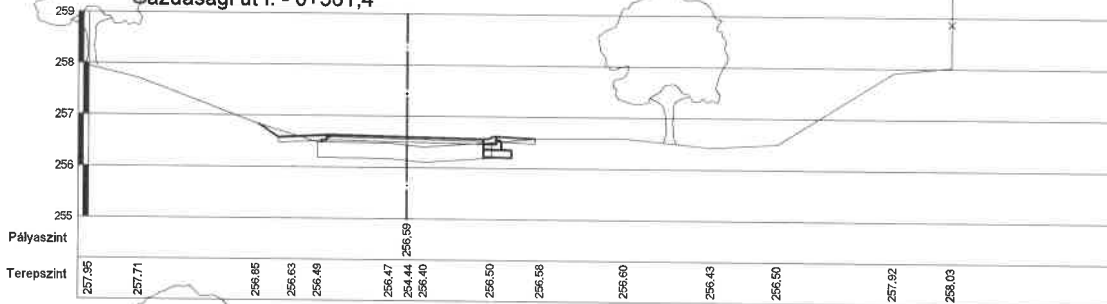


Gazdasági út I. - 0+378,6

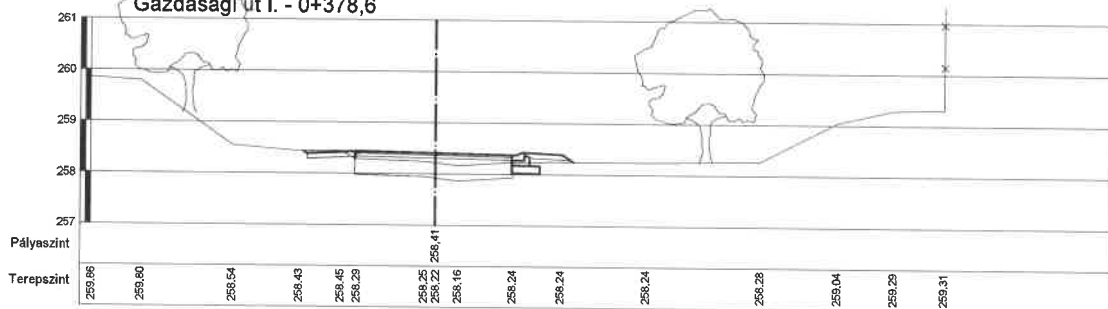


Gazdasági út I. - 0+394,5

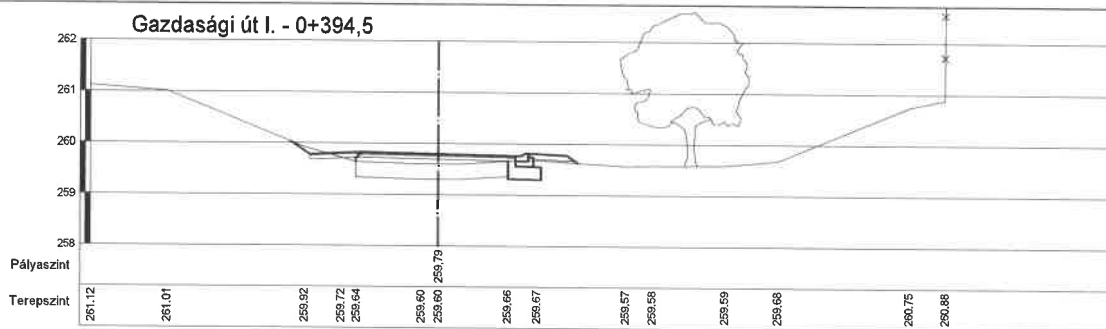


Gazdasági út I. - 0+412,1

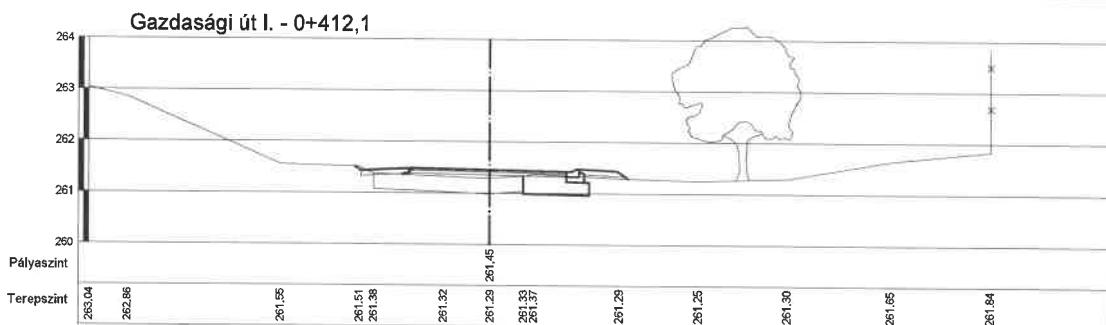


Gazdasági út I. - 0+429

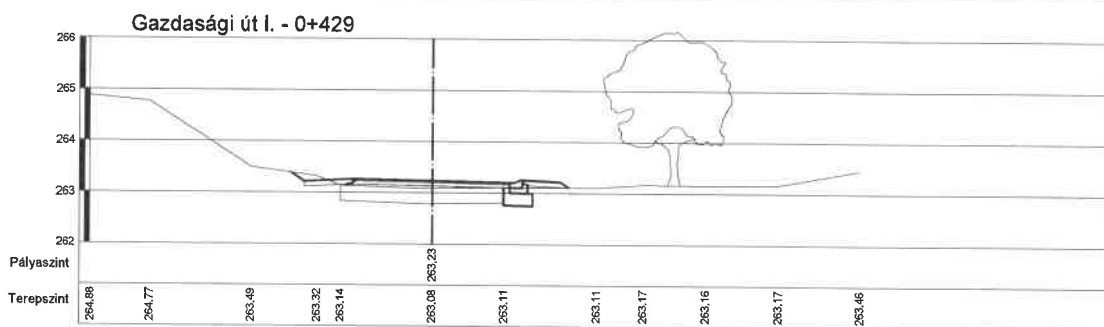


Gazdasági út I. - 0+446

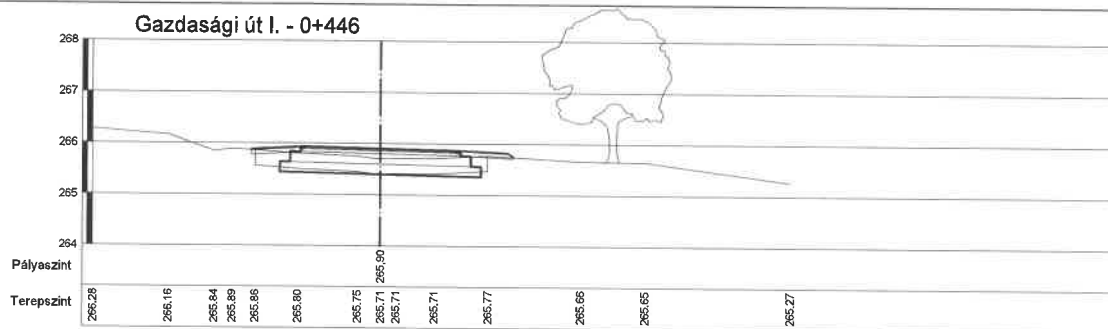


Gazdasági út I. - 0+466,5

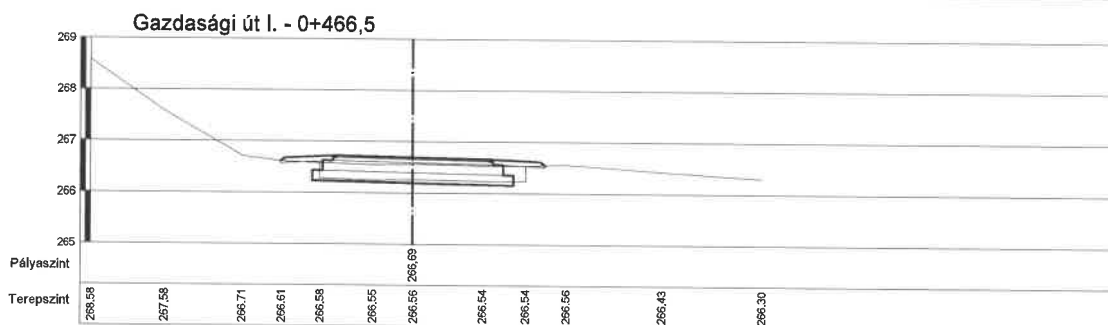

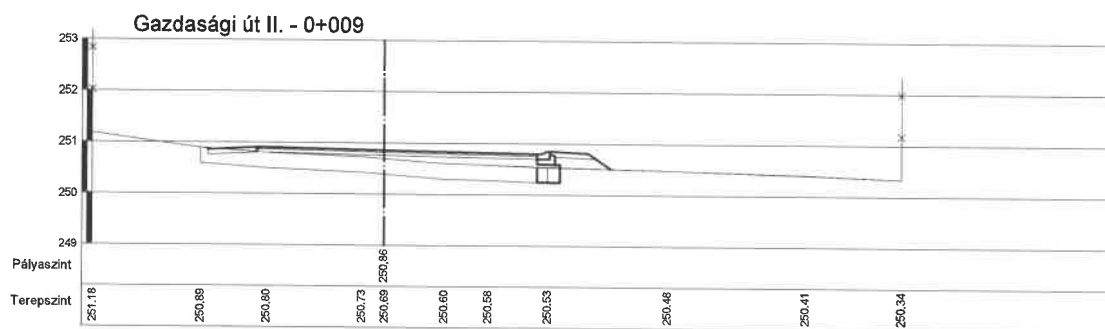


Tervező:			
Fekete Zoltán e.v. 8000 Székesfehérvár, Kriványi u. 10. tel.:30/534 10 22, email:info@megaroad.hu			
Építtető:			
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 83.			
Munka tárgya:			
Bakonycsernye, Gazdasági utak felújítási terve			
Munkarész:			Rajzszám:
KERESZTSZELVÉNYEK II. (Gazdasági út II.)			6.2.
Munkaszám:	Tervező:	Méretarány:	Kelt:
1 / 2025.	Fekete Zoltán	M=1:100	2025. január


Gazdasági út II. - 0+027

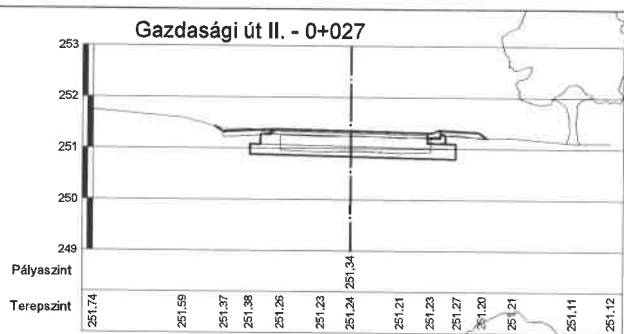


Gazdasági út II. - 0+035,5

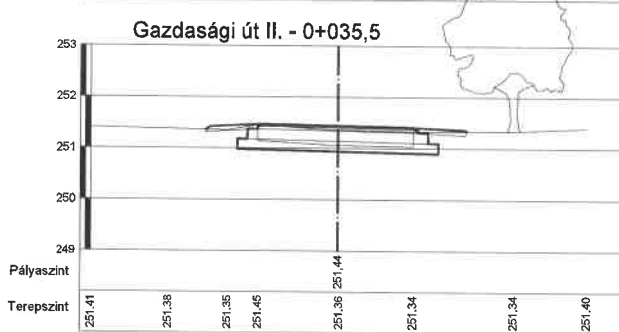


Gazdasági út II. - 0+051,5

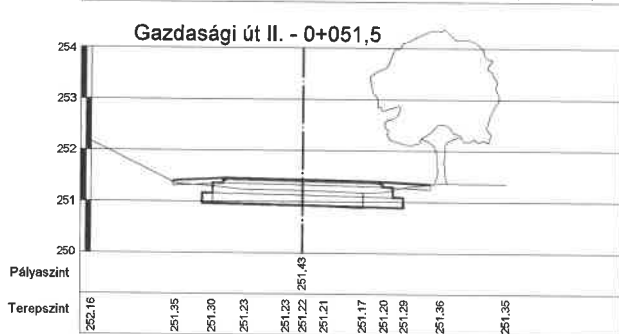


Gazdasági út II. - 0+061

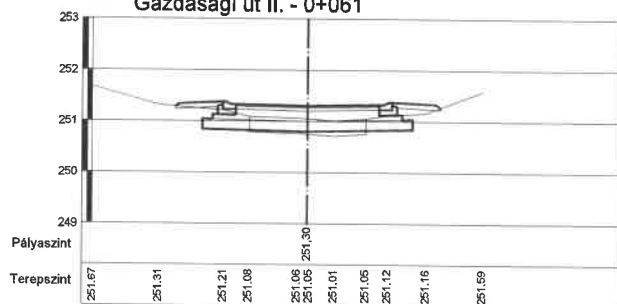


Gazdasági út II. - 0+075,6

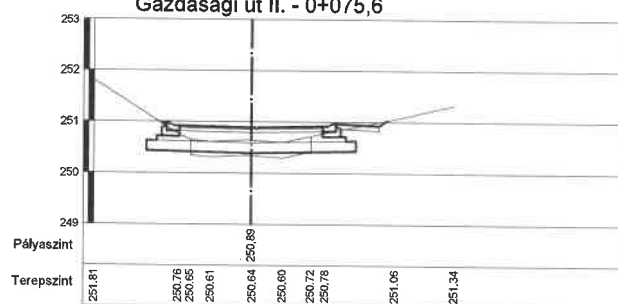


Gazdasági út II. - 0+095,3

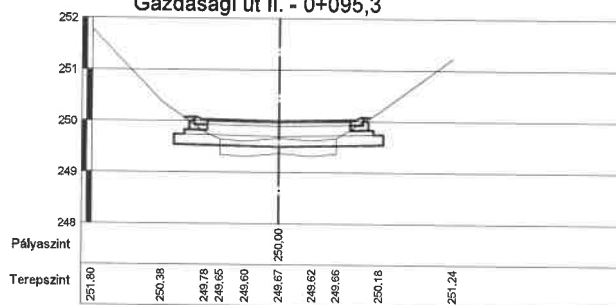


Gazdasági út II. - 0+117,4

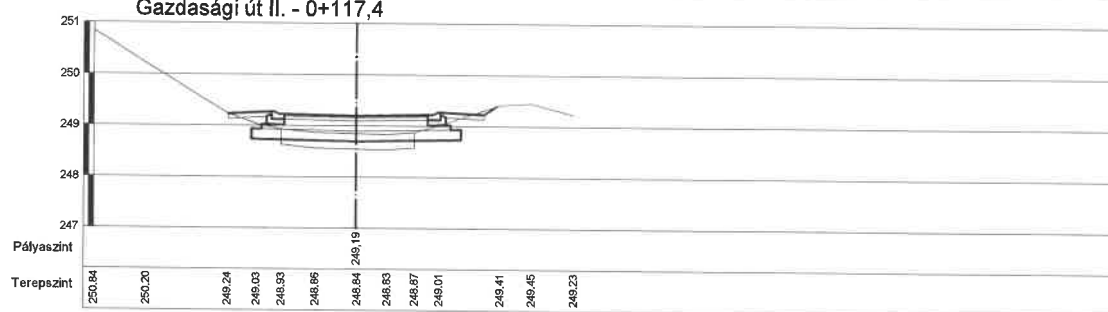


Gazdasági út II. - 0+148,6

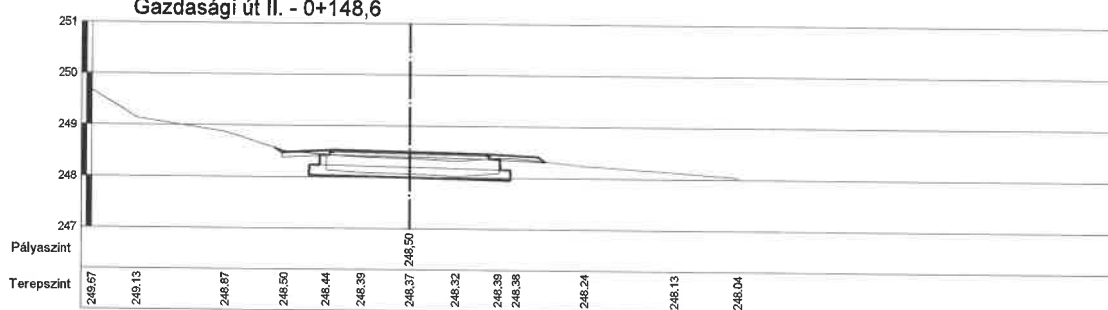


Gazdasági út II. - 0+175,4

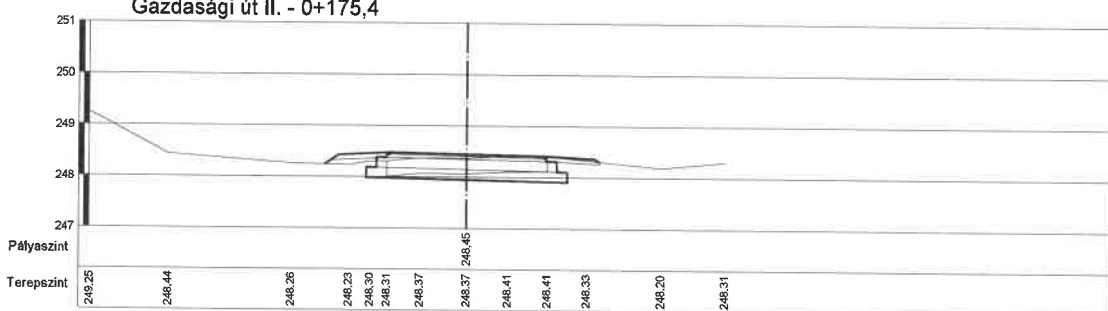


Gazdasági út II. - 0+201,4

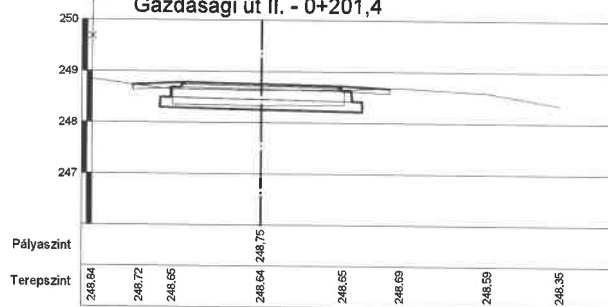


Gazdasági út II. - 0+221,3

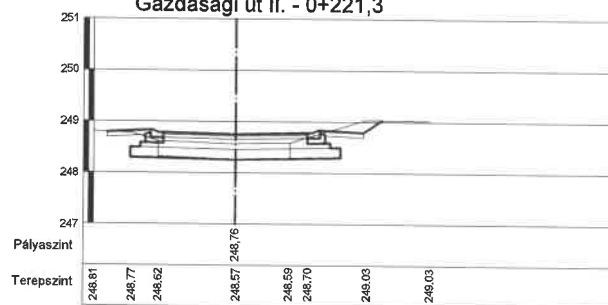


Gazdasági út II. - 0+246,2

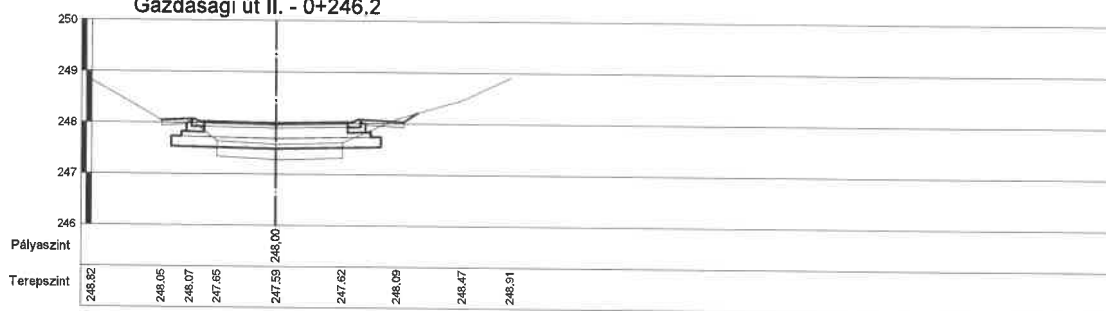


Gazdasági út II. - 0+277,6

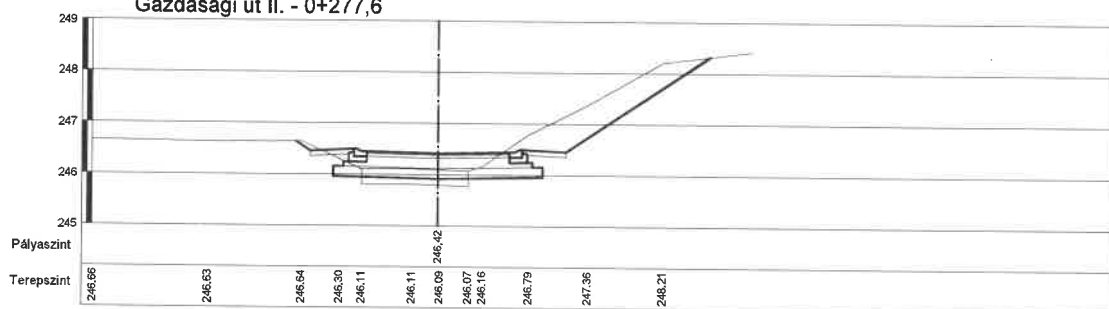


Gazdasági út II. - 0+299,7

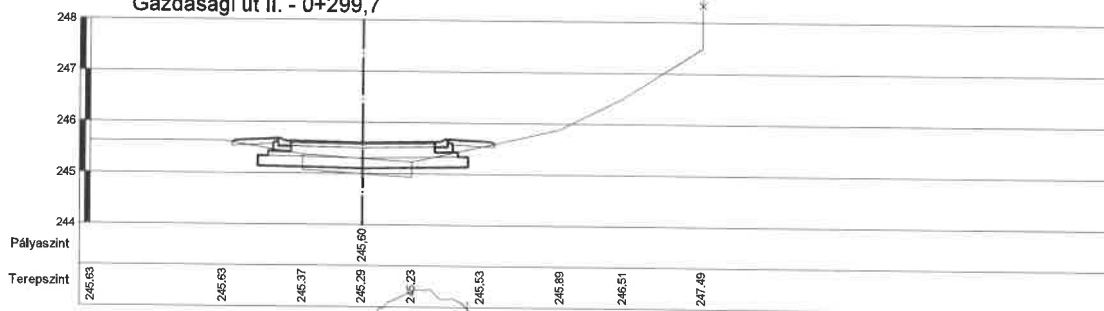

Gazdasági út II. - 0+326,4

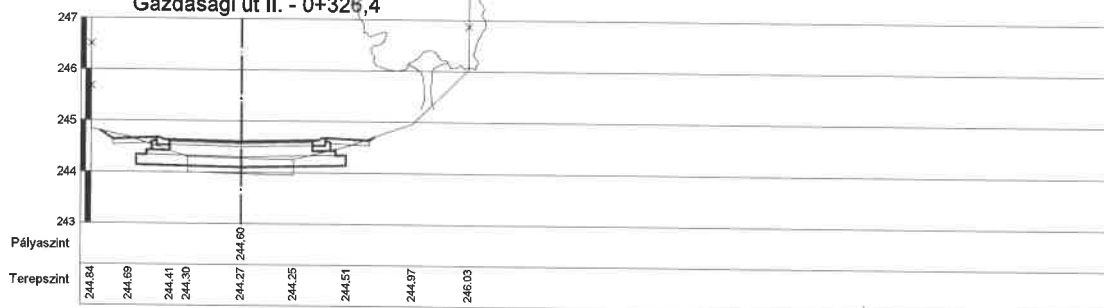

Gazdasági út II. - 0+349,5

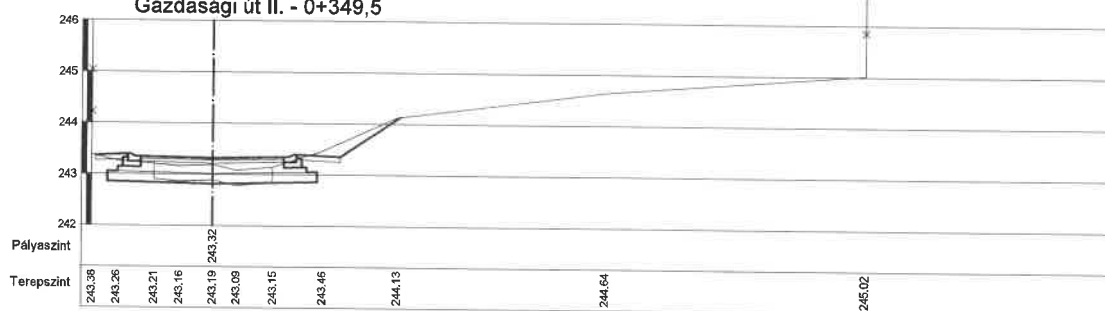

NYILATKOZAT

2024. október 1. után induló építésügyi hatósági eljárásokhoz kapcsolódó építési tevékenységekről helyrajzi számonként

Alulírott **Fekete Zoltán**, mint a **07-0959** számon nyilvántartott tervezői névjegyzékben szereplő tervező, kijelentem, hogy a KAP-RD43-1-25 kódszámú, Külterületi utak fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtott támogatási kérelemben bemutatott / támogatási kérelemhez csatolt tervdokumentációban és műszaki leírásban tervezett, a **0115/1** hrsz-on lévő, természetben a Bakonycsérnye, Dózsa György utca és Kossuth utca címen található, **kivett közút** megnevezésű ingatlanon az *építésügyi hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről* szóló **281/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet** (a továbbiakban: **281/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet**) 16. – 17. §-a alapján az alább felsorolt építési tevékenységek építési engedély nélkül, vagy egyszerű bejelentés nélkül végezhető építési tevékenységek:

az alább felsorolt tevékenységek a **281/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet** 16. §-a alapján **egyszerű bejelentés alapján végezhető építési tevékenységek**

az alább felsorolt tevékenységek a **281/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet** 17. §-a alapján **építési engedély alapján végezhető építési tevékenységek**:

Az út szilárd burkolattal való kiépítése

A nyilatkozatot a **281/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet**, a magyar építészetről szóló **2023. évi C. törvény**, valamint a felhívás 3.3. A művelet műszaki, szakmai tartalmával kapcsolatos elvárások fejezete alapján tettem.

Kelt: Székesfehérvár, 2025. február 17.



Fekete Zoltán tervező

Előttünk, mint tanúk előtt:



(aláírás)

Név: Feketéné Meleg Anikó

Lakcím: 8000 Szfvár, Kriványi utca. 10.



(aláírás)

Név: Feketéné Mandl Angéla

Lakcím: 8000 Szfvár, Tolnai u. 5. 8/3.

NYILATKOZAT

2024. október 1. előtt indított építésügyi hatósági eljárásokhoz kapcsolódó építési tevékenységekről helyrajzi számonként

Alulírott... **Fekete Zoltán**, mint a **07-0959** számon nyilvántartott tervezői névjegyzékben szereplő tervező, kijelentem, hogy a KAP-RD43-1-25 kódszámú, Külterületi utak fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtott támogatási kérelemben bemutatott / támogatási kérelemhez csatolt tervdokumentációban és műszaki leírásban tervezett, a **0115/1** hrsz-on lévő, természetben a Bakonycsérnye, Dózsa György utca és Kossuth utca címen található, **kivett közút** megnevezésű ingatlanon az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/2012. (X. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 312/2012. (X. 18.) Korm. rendelet) alapján az alább felsorolt építési tevékenységek **építési engedély nélkül, vagy egyszerű bejelentés nélkül végezhető építési tevékenységek**:

az alább felsorolt tevékenységek **egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységek**:

az alább felsorolt tevékenységek **építési engedély köteles tevékenységek**:

Az út szilárd burkolattal való kiépítése

A nyilatkozatot a 312/2012. (X. 18.) Korm. rendelet „Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek” című 1. melléklete, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv), valamint a felhívás 3.3. A művelet műszaki, szakmai tartalmával kapcsolatos elvárások fejezete alapján tettem.

Kelt: Székesfehérvár, 2025. február 17.



Fekete Zoltán tervező

Előttünk, mint tanúk előtt:


(aláírás)

Név: Feketéné Meleg Anikó

Lakcím: 8000 Szfvár, Kriványi utca. 10.


(aláírás)

Név: Feketéné Mandl Angéla

Lakcím: 8000 Szfvár, Tolnai u. 5. 8/3.

[illegible]

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS

Bakonycserrnye, Gazdasági utak felújítási terve
-I. szakasz-

ÉNGY kód	tétel	menny.	dim	egységár	ár
	Csapadékvízvezető árok átereszek munkálatai				
21-003-0014683	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Munkagödör és munkaárok készítése Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: III. (meglévő közművek feltárása, kitézése)	2 m3		29 260 Ft	58 520 Ft
21-005-0015776	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Csatornák földmunkái Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése 1,00 m2 szelvényig, kézi erővel bármely konzisztenciájú talajban, talajosztály: I-II. (földárok készítése) 8m	8 m3		9 576 Ft	76 608 Ft
21-005-0015776	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Csatornák földmunkái Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése 1,00 m2 szelvényig, kézi erővel bármely konzisztenciájú talajban, talajosztály: I-II. (földárok készítése surrantok után, 30m)	10 m3		9 576 Ft	95 760 Ft
21-011-0016745	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe (kitermelt talaj elszállítása, lerakóba, vagy újrahasznosító telepre, illetékkal)	6 db		32 800 Ft	196 800 Ft
	Útépítési tételek				
63-001-4813362	Bitumenes alapok, burkolatok bontási, felületelőkészítési, javítási munkái Aszfaltburkolatok részleges javítása, felbontandó terület körülhatárolása házavágással, gépi erővel, 10 cm mélységig (élvágás a kopóréteg vastagságában)	6,5 m		4 515 Ft	29 348 Ft
63-001-0690180	Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadám burkolat készítése Bitumenes alapok, burkolatok bontási, felületelőkészítési, javítási munkái Zúzalékos aszfalt szőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel (út burkolatának bontása 22m2, 30 cm vtg-ban)	7 m3		12 219 Ft	85 533 Ft
21-011-0016745	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe (bontási törmelék elszállítása, lerakóba, vagy újrahasznosító telepre, illetékkal)	3 db		32 800 Ft	98 400 Ft
21-006-0015894	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Közlekedési pályák különleges földmunkái Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítás nélkül (tűkörkiemelés)	165,5 m3		1 450 Ft	239 975 Ft
21-006-0015894	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Közlekedési pályák különleges földmunkái Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítás nélkül (tűkörkiemelés a surrantók alatt)	3 m3		1 450 Ft	4 350 Ft
21-004-0015382	Műtárgyakkal, épületekkel közvetlenül összefüggő feltöltések és előfeltöltések készítése tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával I-IV. oszt. talajban, szállítással: 10,0 m-ig (Feltöltés készítése helyi anyag felhasználásával)	18 m3		2 465 Ft	44 370 Ft

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS

Bakonycsernye, Gazdasági utak felújítási terve
-I. szakasz-

21-004-0015382	Műtárgyakkal, épületekkel közvetlenül összefüggő feltöltések és előfeltöltések készítése tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával I-IV. oszt. talajban, szállítással: 10,0 m-ig (Feltöltés készítése helyi anyag felhasználásával surrantók melletti padkarendezés)	5 m3	2 465 Ft	12 325 Ft
21-011-0016745	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe (kitermelt talaj elszállítása, lerakóba, vagy újrahasznosító telepre, illetékekkel)	49 db	32 800 Ft	1 607 200 Ft
21-004-0015663	Tűkörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. (Tűkör kialakítás út helyén)	270 m2	652 Ft	176 040 Ft
21-004-0015663	Tűkörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. (Tűkör kialakítás surrantók helyén)	11,5 m2	652 Ft	7 498 Ft
21-008-0016263	Tömörítés Simító hengerlése földmű (tűkör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig (Tűkör tömörítés út helyén)	270 m2	336 Ft	90 720 Ft
21-008-0016263	Tömörítés Simító hengerlése földmű (tűkör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig (Tűkör tömörítés surrantók helyén)	11,5 m2	336 Ft	3 864 Ft
61-002-9508274	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M63 jelű, 15-25 cm vastagságban Z 0/63 kőanyaghalmoz utépítéshez, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú (mechanikailag stabilizált) alaprétegekhez, FZKA 0/63, vagy M63 jelű, 15-25 cm vastagságban, fagyálló zúzott mészkő, Polgárdi-Kőszárhegy mészkőbánya (20 cm vtg. M63 fagyvédő-, javítóréteg az útburkolatok alá szélesítésnél, 210m2)	42 m3	19 942 Ft	837 564 Ft
61-002-9508274	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M63 jelű, 15-25 cm vastagságban Z 0/63 kőanyaghalmoz utépítéshez, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú (mechanikailag stabilizált) alaprétegekhez, FZKA 0/63, vagy M63 jelű, 15-25 cm vastagságban, fagyálló zúzott mészkő, Polgárdi-Kőszárhegy mészkőbánya (20 cm vtg. M63 fagyvédő-, javítóréteg az útburkolatok alá burkolat átépítésnél a kezdőszelvény környezetében, 22m2)	5 m3	19 942 Ft	99 710 Ft
61-002-9508274	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M63 jelű, 15-25 cm vastagságban Z 0/63 kőanyaghalmoz utépítéshez, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú (mechanikailag stabilizált) alaprétegekhez, FZKA 0/63, vagy M63 jelű, 15-25 cm vastagságban, fagyálló zúzott mészkő, Polgárdi-Kőszárhegy mészkőbánya (20 cm vtg. M63 fagyvédő-, javítóréteg az útburkolatok alá kapubejáróban, 33m2)	7 m3	19 942 Ft	139 594 Ft
61-002-9508274	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M63 jelű, 15-25 cm vastagságban Z 0/63 kőanyaghalmoz utépítéshez, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú (mechanikailag stabilizált) alaprétegekhez, FZKA 0/63, vagy M63 jelű, 15-25 cm vastagságban, fagyálló zúzott mészkő, Polgárdi-Kőszárhegy mészkőbánya (20 cm vtg. M63 alapréteg az útburkolatok alá szélesítésnél, 181m2)	37 m3	19 942 Ft	737 854 Ft
61-002-9508274	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M63 jelű, 15-25 cm vastagságban Z 0/63 kőanyaghalmoz utépítéshez, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú (mechanikailag stabilizált) alaprétegekhez, FZKA 0/63, vagy M63 jelű, 15-25 cm vastagságban, fagyálló zúzott mészkő, Polgárdi-Kőszárhegy mészkőbánya (20 cm vtg. M63 alapréteg az útburkolatok alá burkolat átépítésnél a kezdőszelvény környezetében, 25m2)	5 m3	19 942 Ft	99 710 Ft
61-002-9508274	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M63 jelű, 15-25 cm vastagságban Z 0/63 kőanyaghalmoz utépítéshez, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú (mechanikailag stabilizált) alaprétegekhez, FZKA 0/63, vagy M63 jelű, 15-25 cm vastagságban, fagyálló zúzott mészkő, Polgárdi-Kőszárhegy mészkőbánya (20 cm vtg. M63 alapréteg az útburkolatok alá kapubejáróban, 33m2)	7 m3	19 942 Ft	139 594 Ft

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS

Bakonycsenye, Gazdasági utak felújítási terve
-I. szakasz-

61-002-9508274	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M63 jelű, 15-25 cm vastagságban Z 0/63 köanyaghalmoz útépítéshez, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú (mechanikailag stabilizált) alaprétegekhez, FZKA 0/63, vagy M63 jelű, 15-25 cm vastagságban, fagyálló zúzott mészkő, Polgárdi-Kőszárhegy mészkőbánya (30 cm vtg. M63 alapréteg a surrantók alá, 11,5m2)	4 m3	19 942 Ft	79 768 Ft
61-002-2641742	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M22 jelű, 15-25 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, Z 0/22 Colas-Északkő, Tállya (zúzottkő kiegyenlítőréteg készítése átl. 10 cm vtg-ban Z0/22 kőanyagból, tömörítve, 625m2)	63 m3	20 970 Ft	1 321 110 Ft
62-002-4251284	Süllyesztett szegély vagy futósr készítése, alapárak kiemeléssel, beton alaperendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből VIASTEIN Süllyesztett útszegély 40x15x20 cm, szürke, Cikkszám: 100213C12/15 - X0b(H) - 8 - F1 - CEM 42,5, m = 6,3 finomsági modulussal (Süllyesztett szegélysor építése C16 betonba rakva, ágyazattal)	5,5 m	10 204 Ft	56 122 Ft
62-002-4251311	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárak kiemelése nélkül, betonhézagolással, 25 vagy 30 cm hosszú elemekből VIASTEIN K-szegély 25x25x15-10 cm, szürke, Cikkszám: 100208 (K szegély építés, C-16 betonba rakva, ágyazattal)	157 m	8 073 Ft	1 267 461 Ft
62-002-4251311	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárak kiemelése nélkül, betonhézagolással, 25 vagy 30 cm hosszú elemekből VIASTEIN K-szegély 25x25x15-10 cm, szürke, Cikkszám: 100208 (dupla K szegélysor építés, C-16 betonba rakva, ágyazattal, surrantó kialakításához a 0+000 szelvénynél)	3 m	8 073 Ft	24 219 Ft
63-103-2334010	Kötőréteg AC22 kötő (N) 35/50, AC22 kötő (N) 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel (7 cm AC-22 kötőréteg építése az aszfalt burkolatú utakba (649,5m2)	46 m3	102 582 Ft	4 718 772 Ft
63-103-2334586	Kopóréteg AC11 kopó (N) 50/70, AC11 kopó (N) 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal (4 cm AC-11 kopóréteg építése az aszfalt burkolatú utakba (629m2)	26 m3	140 270 Ft	3 647 020 Ft
63-103-2334586	Kopóréteg AC11 kopó (N) 50/70, AC11 kopó (N) 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal (6 cm AC-11 kopóréteg építése a surrantókban (11,5m2)	1 m3	140 270 Ft	140 270 Ft
61-002-2641742	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M22 jelű, 15-25 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, Z 0/22 Colas-Északkő, Tállya (Nemesített padka készítése 10 cm vtg-ban Z0/22 kőanyagból, tömörítve, 290m2)	29 m3	20 970 Ft	608 130 Ft
68-002-2338412	Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Közúti és vasúti jelzések Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonlappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 76 mm átmérőjű alumínium oszlop, 2,5-5,0 m hosszú, előregyártott betonlappal Horganyzott tartóoszlop 76x3500	3 db	33 240 Ft	99 720 Ft
68-002-2338710	Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, útvonalípus, elsőbbséget szabályozó, utasítástadó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatástadó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium tilalmi jelző tábla, fényvisszaverő, 600 mm HI 1 szín (30km/órás „Sebességkorlátozás”)	1 db	25 849 Ft	25 849 Ft
68-002-2339184	Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Közúti és vasúti jelzések Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonalípus, elsőbbséget szabályozó, utasítástadó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatástadó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium elsőbbségadás kötelező jelzőtábla, fényvisszaverő, 750 mm HI	2 db	17 398 Ft	34 796 Ft

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS

Bakonycsérnye, Gazdasági utak felújítási terve
-I. szakasz-

	Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, útvonalátípus, elsőbbséget szabályozó, utasítástadó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatástadó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel	2 db	25 849 Ft	51 698 Ft
68-002-2338710	Alumínium tilalmi jelző tábla, fényvisszaverő, 600 mm HI 1 szín (oldalakadály tábla)			
Mindösszesen nettó:				16 956 272 Ft
27% ÁFA:				4 578 193 Ft
Mindösszesen bruttó:				21 534 465 Ft

Kelt: Székesfehérvár, 2025. február 17.

Fekete Zoltán
tervező
KÉ-K 07/0959

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS

Bakonycsérnye, Gazdasági utak felújítási terve
-III. szakasz-

ÉNGY kód	tétel	menny.	dim	egységár	ár
Előkészítőmunkák					
Alépitményi munkák					
21-001-0013665	Irtás, föld- és sziklamunka Irtás, parkosítás Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4, 1-10,0 cm	84,5	10m2	24 016 Ft	2 029 352 Ft
Csapadékvízvezető árkok áttereszek munkálatai					
Alépitményi munkák					
21-003-0014683	Irtás, föld- és sziklamunka Munkagödör és munkaárok készítése Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: III. (meglévő közművek feltárása, kltűzése)	2	m3	29 260 Ft	58 520 Ft
Útépítési tételek					
Bitumenes alapok, burkolatok bontási, felületelőkészítési, javítási munkái					
63-001-4813362	Aszfaltburkolatok részleges javítása, felbontandó terület körülhatárolása hézagvágással, gépi erővel, 10 cm mélységig (élvágás a kopóréteg vastagságában)	5	m	4 515 Ft	22 575 Ft
Közlekedés építési munkák					
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése					
63-001-0690180	Bitumenes alapok, burkolatok bontási, felületelőkészítési, javítási munkái Zúzalékos aszfaltszönyegek, aszfaltbetonok ésöntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel (út burkolatának bontása 22,5m2, 30 cm vtg-ban)	7	m3	12 219 Ft	85 533 Ft
62-001-0677290	Szegélyek bontása bármely anyagból;kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával (útszegély bontása)	16	m	2 549 Ft	40 784 Ft
Alépitményi munkák					
21-011-0016745	Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe (bontási törmelék elszállítása, lerakóba, vagy újrahaznosító telepre, illetékek)	3	db	32 800 Ft	98 400 Ft
Alépitményi munkák					
Irtás, föld- és sziklamunka					
21-006-0015894	Közlekedési pályák különleges földmunkái Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebbvastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagydeponiaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítás nélkül (tűkörkiemelés)	340	m3	1 450 Ft	493 000 Ft
Műtárgyakkal, épületekkel közvetlenül összefüggőfeltöltések és előfeltöltések készítése tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával I-IV. oszt. talajban, szállítással: 10,0 m-ig (Feltöltés készítése helyi anyag felhasználásával)					
21-004-0015382		27	m3	2 465 Ft	66 555 Ft
Alépitményi munkák					
Irtás, föld- és sziklamunka					
21-011-0016745	Kiegészítő tevékenységek Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe (kitermelt talaj elszállítása, lerakóba, vagy újrahaznosító telepre, illetékek)	105	db	32 800 Ft	3 444 000 Ft
Tűkörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel,kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. (Tűkör kialakítás út helyén)					
21-004-0015663		835,5	m2	652 Ft	544 746 Ft
Tömörítés					
21-008-0016263	Simító hengerlésa földmü (tűkör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig (Tűkör tömörítés út helyén)	835,5	m2	336 Ft	280 728 Ft
Mechanikailag stabilizált alaprég készítése útgyaluval, M63 jelű, 15-25 cm vastagságban Z 0/63 kőanyagahalmaz utépitéshez, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú (mechanikailag stabilizált) alaprégekhez, FZKA 0/63, vagy M63 jelű, 15-25 cm vastagságban, fagyálló zúzott mészkő, Polgárdi-Kőszárhegy mészkőbánya (20 cm vtg. M63 fagyvédő-, javítórég az útburkolatok alá, 835,5m2)					
61-002-9508274		168	m3	19 942 Ft	3 350 256 Ft

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS

Bakonycsernye, Gazdasági utak felújítási terve
-III. szakasz-

61-002-9508274	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M63 jelű, 15-25 cm vastagságban Z 0/63 kőanyaghalmoz utépítéshez, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú (mechanikailag stabilizált) alaprétegekhez, FZKA 0/63, vagy M63 jelű, 15-25 cm vastagságban, fagyálló zúzott mészkő, Polgárdi-Kőszárhegy mészkőbánya (20 cm vtg. M63 alapréteg az útburkolatok alá, 751m2)	151 m3	19 942 Ft	3 011 242 Ft
62-002-4251311	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 25 vagy 30 cm hosszú elemekből VIASTEIN K-szegély 25x25x15-10 cm, szürke, Cikkszám: 100208 (K szegély építés, C-16 betonba rakva, ágyazattal)	314 m	8 073 Ft	2 534 922 Ft
63-103-2334010	Kötőréteg AC22 kötő (N) 35/50, AC22 kötő (N) 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel (7 cm AC-22 kötőréteg építése az aszfalt burkolatú utakba (645m2)	46 m3	102 582 Ft	4 718 772 Ft
63-103-2334586	Kopóréteg AC11 kopó (N) 50/70, AC11 kopó (N) 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal (4 cm AC-11 kopóréteg építése az aszfalt burkolatú utakba (637m2)	26 m3	140 270 Ft	3 647 020 Ft
61-002-2641742	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M22 jelű, 15-25 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, Z 0/22 Colas-Észak, Tálya (Nemesített padka készítése 10 cm vtg-ban Z0/22 kőanyagból, tömörítve, 422m2)	42,5 m3	20 970 Ft	891 225 Ft
53-000-0599244	Bontási munkák Előregyártott aknaelemekből készített aknák, szűkítők elemekre bontása, aknafedlap (aknafedlap elbontása)	1 db	5 256 Ft	5 256 Ft
53-007-0618362	Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400, E 600, F 900 terhelési osztály) kivétel EURO-PURATOR - Öv. aknafedlap (átmérő) 600 mm, D 400 kN terh.o., beton-öntvény kerek kerettel, szellőzés nélkül, PURAPREN betéttel. Cikksz.: 17400D	1 db	95 521 Ft	95 521 Ft
68-002-2338412	Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Közúti és vasúti jelzések Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonlappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 76 mm átmérőjű alumínium oszlop, 2,5-5,0 m hosszú, előregyártott betonlappal Horganyzott tartóoszlop 76x3500	2 db	33 240 Ft	66 480 Ft
68-002-2338710	Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltypust, elsőbbséget szabályozó, utasítástadó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatástadó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium tilalmi jelző tábla, fényvisszaverő, 600 mm HI 1 szín (30km/órás „Sebességkorlátozás”)	1 db	25 849 Ft	25 849 Ft
68-002-2339184	Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Közúti és vasúti jelzések Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltypust, elsőbbséget szabályozó, utasítástadó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatástadó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium elsőbbségadás kötelező jelzőtábla, fényvisszaverő, 750 mm HI	1 db	17 398 Ft	17 398 Ft
Mindösszesen nettó:			23 498 782 Ft	
27% ÁFA:			6 344 671 Ft	
Mindösszesen bruttó:			29 843 453 Ft	

Kelt: Székesfehérvár, 2025. február 17.


Fekete Zoltán
tervező
KÉ-K 07/0959

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS

Bakonycsérnye, Gazdasági utak felújítási terve
-II. szakasz-

ÉNGY kód	tétel	menny.	dim	egységár	ár
Előkészítőmunkák					
Alépitményi munkák					
21-001-0013665	Irtás, föld- és sziklamunka Irtás, parkosítás Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4 1-10 0 cm	142	10m2	24 016 Ft	3 410 272 Ft
Alépitményi munkák					
21-001-0013372	Irtás, föld- és sziklamunka Irtás, parkosítás Egyes fák kitermelése tuskóirtással,legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 21-40 cm között	10	db	52 086 Ft	520 860 Ft
Csapadékvízvezető árok átereszek munkálatai					
Alépitményi munkák					
21-003-0014683	Irtás, föld- és sziklamunka Munkagödör és munkaárok készítése Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: III. (meglévő közművek feltárása, kitézése)	2	m3	29 260 Ft	58 520 Ft
Alépitményi munkák					
21-005-0015776	Irtás, föld- és sziklamunka Csatornák földmunkái Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése1,00 m2 szelvényig, kézi erővel bármely konzisztenciájú talajban, talajosztály: I-II. (földárok készítése) 22m	22	m3	9 576 Ft	210 672 Ft
Alépitményi munkák					
21-005-0015776	Irtás, föld- és sziklamunka Csatornák földmunkái Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése1,00 m2 szelvényig, kézi erővel bármely konzisztenciájú talajban, talajosztály: I-II. (földárok készítése surrantok után, 30m)	30	m3	9 576 Ft	287 280 Ft
Alépitményi munkák					
21-011-0016745	Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe (kitermelt talaj elszállítása, lerakóba, vagy újrahaznosító telepre, illetékkal)	18	db	32 800 Ft	590 400 Ft
Útépítési tételek					
Alépitményi munkák					
21-006-0015894	Irtás, föld- és sziklamunka Közlekedési pályák különleges földmunkái Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebbvastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagydeponiaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítás nélkül (tűkörkiemelés)	443	m3	1 450 Ft	642 350 Ft
Alépitményi munkák					
21-006-0015894	Irtás, föld- és sziklamunka Közlekedési pályák különleges földmunkái Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebbvastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagydeponiaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítás nélkül (tűkörkiemelés a sárrázó alatt)	39	m3	1 450 Ft	56 550 Ft
Alépitményi munkák					
21-006-0015894	Irtás, föld- és sziklamunka Közlekedési pályák különleges földmunkái Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebbvastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagydeponiaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítás nélkül (tűkörkiemelés a surrantók alatt)	18	m3	1 450 Ft	26 100 Ft
Műtárgyakkal, épületekkel közvetlenül összefüggőfeltöltések és előfeltöltések készítése tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával I-IV. oszt. talajban, szállítással: 10,0 m-ig (Feltöltés készítése helyi anyag felhasználásával)					
21-004-0015382		50	m3	2 465 Ft	123 250 Ft

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS

Bakonycsernye, Gazdasági utak felújítási terve
-II. szakasz-

21-004-0015382	Műtárgyakkal, épületekkel közvetlenül összefüggőfeltöltések és előfeltöltések készítése tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával I-IV. oszt. talajban, szállítással: 10,0 m-ig (Feltöltés készítése helyi anyag felhasználásával surrantók melletti padkarendezés)	13 m3	2 465 Ft	32 045 Ft
21-011-0016745	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe (kitermelt talaj elszállítása, lerakóba, vagy újrahaznosító telepre, illetékekkel)	146 db	32 800 Ft	4 788 800 Ft
21-004-0015663	Tűkörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. (Tűkör kialakítás út és sárrázó helyén)	1195,5 m2	652 Ft	779 466 Ft
21-004-0015663	Tűkörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. (Tűkör kialakítás surrantók helyén)	49,5 m2	652 Ft	32 274 Ft
21-008-0016263	Tömörítés Simító hengerlésa földmű (tűkör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig (Tűkör tömörítés út és sárrázó helyén)	1195,5 m2	336 Ft	401 688 Ft
21-008-0016263	Tömörítés Simító hengerlésa földmű (tűkör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig (Tűkör tömörítés surrantók helyén)	49,5 m2	336 Ft	16 632 Ft
61-002-9508274	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgalyuval, M63 jelű, 15-25 cm vastagságban Z 0/63 kőanyag-halmaz utépítéshez, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú (mechanikailag stabilizált) alaprétegekhez, FZKA 0/63, vagy M63 jelű, 15-25 cm vastagságban, fagyálló zúzott mészkő, Polgárdi-Kőszárhegy mészkőbánya (20 cm vtg. M63 fagyvédő-, javítóréteg az útburkolatok alá, 1040,5m2)	209 m3	19 942 Ft	4 167 878 Ft
61-002-9508274	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgalyuval, M63 jelű, 15-25 cm vastagságban Z 0/63 kőanyag-halmaz utépítéshez, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú (mechanikailag stabilizált) alaprétegekhez, FZKA 0/63, vagy M63 jelű, 15-25 cm vastagságban, fagyálló zúzott mészkő, Polgárdi-Kőszárhegy mészkőbánya (20 cm vtg. M63 alapréteg az útburkolatok alá, 940,5m2)	189 m3	19 942 Ft	3 769 038 Ft
61-002-9508274	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgalyuval, M63 jelű, 15-25 cm vastagságban Z 0/63 kőanyag-halmaz utépítéshez, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú (mechanikailag stabilizált) alaprétegekhez, FZKA 0/63, vagy M63 jelű, 15-25 cm vastagságban, fagyálló zúzott mészkő, Polgárdi-Kőszárhegy mészkőbánya (30 cm vtg. M63 alapréteg a surrantók alá, 49,5m2)	15 m3	19 942 Ft	299 130 Ft
61-002-2641742	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgalyuval, M22 jelű, 15-25 cm vastagságban Utépítési zúzottkő, Z 0/22 Colas-Északkő, Tálya (zúzottkő kiegyenlítőréteg készítése átl. 10 cm vtg-ban Z0/22 kőanyagból, tömörítve, 1345,5m2)	135 m3	20 970 Ft	2 830 950 Ft

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS

Bakonycsernye, Gazdasági utak felújítási terve
-II. szakasz-

61-002-9508274	Mechanikailag stabilizált alaprég készítése útgalyuval, M63 jelű, 15-25 cm vastagságban Z 0/63 kőanyaghalmoz utépítéshez, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú (mechanikailag stabilizált) alaprégtekhez, FZKA 0/63, vagy M63 jelű, 15-25 cm vastagságban, fagyálló zúzott mészkő, Polgárdi-Kőszárhegy mészkőbánya (25 cm vtg. Z0/56 kőanyag a sárrázónál, 155m2)	39 m3	19 942 Ft	777 738 Ft
62-002-4251284	Süllyesztett szegély vagy futósr készítése, alaprok kiemeléssel, beton alaperendával, házgalással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből VIASTEIN Süllyesztett útszegély 40x15x20 cm, szürke, Cikkszám: 100213C12/15 - X0b(H) - 8 - F1 - CEM 42,5, m = 6,3 finomsági modulussal (Süllyesztett szegélysor építése C16 betonba rakva, ágyazattal)	18 m	10 204 Ft	183 672 Ft
62-002-4251311	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alaprok kiemelése nélkül, betonházgalással, 25 vagy 30 cm hosszú elemekből VIASTEIN K-szegély 25x25x15-10 cm, szürke, Cikkszám: 100208 (K szegély építés, C-16 betonba rakva, ágyazattal)	496 m	8 073 Ft	4 004 208 Ft
63-103-2334010	Kötőréteg AC22 kötő (N) 35/50, AC22 kötő (N) 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel (7 cm AC-22 kötőréteg építése az aszfalt burkolatú utakba (1867,5m2)	131 m3	102 582 Ft	13 438 242 Ft
63-103-2334586	Kopóréteg AC11 kopó (N) 50/70, AC11 kopó (N) 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal (4 cm AC-11 kopóréteg építése az aszfalt burkolatú utakba (1734m2)	70 m3	140 270 Ft	9 818 900 Ft
63-103-2334586	Kopóréteg AC11 kopó (N) 50/70, AC11 kopó (N) 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal (6 cm AC-11 kopóréteg építése a surrantókban (21m2)	2 m3	140 270 Ft	280 540 Ft
61-002-2641742	Mechanikailag stabilizált alaprég készítése útgalyuval, M22 jelű, 15-25 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, Z 0/22 Colas-Északkő, Tállya (Nemesített padka készítése 10 cm vtg-ban Z0/22 kőanyagból, tömörítve, 990m2)	99 m3	20 970 Ft	2 076 030 Ft
68-002-2338412	Közlekedés építési munkák Útpályatarozékok építése Közúti és vasúti jelzések Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonlappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 76 mm átmérőjű alumínium oszlop, 2,5-5,0 m hosszú, előregyártott betonlappal Horganyzott tartóoszlop 76x3500	12 db	33 240 Ft	398 880 Ft
68-002-2338710	Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, útvonalitípust, elsőbbséget szabályozó, utasítástadó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatástadó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium tilalmi jelző tábla, fényvisszaverő, 600 mm HI 1 szín (30km/órás „Sebességkorlátozás”)	7 db	25 849 Ft	180 943 Ft
68-002-2339184	Közlekedés építési munkák Útpályatarozékok építése Közúti és vasúti jelzések Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonalitípust, elsőbbséget szabályozó, utasítástadó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatástadó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium elsőbbségadás kötelező jelzőtábla, fényvisszaverő, 750 mm HI	5 db	17 398 Ft	86 990 Ft

Mindösszesen nettó:

54 290 298 Ft

27% ÁFA:

14 658 380 Ft

Mindösszesen bruttó:

68 948 678 Ft

Kelt: Székesfehérvár, 2025. február 17.

Fekete Zoltán
tervező
KÉ-K 07/0959

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS

Bakonycsérnye, Gazdasági utak felújítási terve
-I. szakasz-

ÉNGY kód	tétel	meny.	dim	egységár	ár
	Csapadékvízvezető árkok átereszek munkálatai				
21-003-0014683	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Munkagödör és munkaárok készítése Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: III. (meglévő közművek feltárása, kitűzése)	2 m3		29 260 Ft	58 520 Ft
21-005-0015776	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Csatornák földmunkái Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése1,00 m2 szelvényig, kézi erővel bármely konzisztenciájú talajban, talajosztály: I-II. (földárok készítése) 8m	8 m3		9 576 Ft	76 608 Ft
21-005-0015776	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Csatornák földmunkái Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése1,00 m2 szelvényig, kézi erővel bármely konzisztenciájú talajban, talajosztály: I-II. (földárok készítése surrantok után, 30m)	10 m3		9 576 Ft	95 760 Ft
21-011-0016745	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe (kitermelt talaj elszállítása, lerakóba, vagy újrahasznosító telepre, illetékekkel)	6 db		32 800 Ft	196 800 Ft
	Útépítési tételek				
63-001-4813362	Bitumenes alapok, burkolatok bontási, felületelőkészítési, javítási munkái Aszfaltburkolatok részleges javítása, felbontandó terület körülhatárolása hézagvágással, gépi erővel, 10 cm mélységig (élvágás a kopóréteg vastagságában)	6,5 m		4 515 Ft	29 348 Ft
63-001-0690180	Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Bitumenes alapok, burkolatok bontási, felületelőkészítési, javítási munkái Zúzalékos aszfaltszőnyegeg, aszfaltbetonok ésöntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel (út burkolatának bontása 22m2, 30 cm vtg-ban)	7 m3		12 219 Ft	85 533 Ft
21-011-0016745	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe (bontási törmelék elszállítása, lerakóba, vagy újrahasznosító telepre, illetékekkel)	3 db		32 800 Ft	98 400 Ft
21-006-0015894	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Közlekedési pályák különleges földmunkái Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebbvastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagydeponiaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítás nélkül (tűkörkiemelés)	165,5 m3		1 450 Ft	239 975 Ft
21-006-0015894	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Közlekedési pályák különleges földmunkái Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebbvastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagydeponiaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítás nélkül (tűkörkiemelés a surrantók alatt)	3 m3		1 450 Ft	4 350 Ft
21-004-0015382	Műtárgyakkal, épületekkel közvetlenül összefüggőfeltöltések és előfeltöltések készítése tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával I-IV. oszt. talajban, szállítással: 10,0 m-ig (Feltöltés készítése helyi anyag felhasználásával)	18 m3		2 465 Ft	44 370 Ft

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS

Bakonycsernye, Gazdasági utak felújítási terve
-I. szakasz-

21-004-0015382	Műtárgyakkal, épületekkel közvetlenül összefüggőfeltöltések és előfeltöltések készítése tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával I-IV. oszt. talajban, szállítással: 10,0 m-ig (Feltöltés készítése helyi anyag felhasználásával surrantók melletti padkarendezés)	5 m3	2 465 Ft	12 325 Ft
21-011-0016745	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe (kitermelt talaj elszállítása, lerakóba, vagy újrahasznosító telepre, illetékek)	49 db	32 800 Ft	1 607 200 Ft
21-004-0015663	Tükrorkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. (Tükrör kialakítás út helyén)	270 m2	652 Ft	176 040 Ft
21-004-0015663	Tükrorkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. (Tükrör kialakítás surrantók helyén)	11,5 m2	652 Ft	7 498 Ft
21-008-0016263	Tömörítés Simitó hengerlésa földmű (tükrör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig (Tükrör tömörítés út helyén)	270 m2	336 Ft	90 720 Ft
21-008-0016263	Tömörítés Simitó hengerlésa földmű (tükrör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig (Tükrör tömörítés surrantók helyén)	11,5 m2	336 Ft	3 864 Ft
61-002-9508274	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M63 jelű, 15-25 cm vastagságban Z 0/63 kőanyag-halmaz utépítéshez, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú (mechanikailag stabilizált) alaprétegekhez, FZKA 0/63, vagy M63 jelű, 15-25 cm vastagságban, fagyálló zúzott mészkő, Polgárdi-Kőszárhegy mészkőbánya (20 cm vtg. M63 fagyvédő-, javítóréteg az útburkolatok alá szélesítésnél, 210m2)	42 m3	19 942 Ft	837 564 Ft
61-002-9508274	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M63 jelű, 15-25 cm vastagságban Z 0/63 kőanyag-halmaz utépítéshez, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú (mechanikailag stabilizált) alaprétegekhez, FZKA 0/63, vagy M63 jelű, 15-25 cm vastagságban, fagyálló zúzott mészkő, Polgárdi-Kőszárhegy mészkőbánya (20 cm vtg. M63 fagyvédő-, javítóréteg az útburkolatok alá burkolat átépítésnél a kezdőszelvény környezetében, 22m2)	5 m3	19 942 Ft	99 710 Ft
61-002-9508274	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M63 jelű, 15-25 cm vastagságban Z 0/63 kőanyag-halmaz utépítéshez, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú (mechanikailag stabilizált) alaprétegekhez, FZKA 0/63, vagy M63 jelű, 15-25 cm vastagságban, fagyálló zúzott mészkő, Polgárdi-Kőszárhegy mészkőbánya (20 cm vtg. M63 fagyvédő-, javítóréteg az útburkolatok alá kapubejáróban, 33m2)	7 m3	19 942 Ft	139 594 Ft
61-002-9508274	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M63 jelű, 15-25 cm vastagságban Z 0/63 kőanyag-halmaz utépítéshez, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú (mechanikailag stabilizált) alaprétegekhez, FZKA 0/63, vagy M63 jelű, 15-25 cm vastagságban, fagyálló zúzott mészkő, Polgárdi-Kőszárhegy mészkőbánya (20 cm vtg. M63 alapréteg az útburkolatok alá szélesítésnél, 181m2)	37 m3	19 942 Ft	737 854 Ft
61-002-9508274	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M63 jelű, 15-25 cm vastagságban Z 0/63 kőanyag-halmaz utépítéshez, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú (mechanikailag stabilizált) alaprétegekhez, FZKA 0/63, vagy M63 jelű, 15-25 cm vastagságban, fagyálló zúzott mészkő, Polgárdi-Kőszárhegy mészkőbánya (20 cm vtg. M63 alapréteg az útburkolatok alá burkolat átépítésnél a kezdőszelvény környezetében, 25m2)	5 m3	19 942 Ft	99 710 Ft
61-002-9508274	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M63 jelű, 15-25 cm vastagságban Z 0/63 kőanyag-halmaz utépítéshez, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú (mechanikailag stabilizált) alaprétegekhez, FZKA 0/63, vagy M63 jelű, 15-25 cm vastagságban, fagyálló zúzott mészkő, Polgárdi-Kőszárhegy mészkőbánya (20 cm vtg. M63 alapréteg az útburkolatok alá kapubejáróban, 33m2)	7 m3	19 942 Ft	139 594 Ft

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS

Bakonycsérnye, Gazdasági utak felújítási terve
-I. szakasz-

61-002-9508274	Mechanikailag stabilizált alaprégteg készítése útgyaluval, M63 jelű, 15-25 cm vastagságban Z 0/63 kőanyaghalmoz utépítéshez, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú (mechanikailag stabilizált) alaprégtegekhez, FZKA 0/63, vagy M63 jelű, 15-25 cm vastagságban, fagyálló zúzott mészkő, Polgárdi-Kőszárhegy mészkőbánya (30 cm vtg. M63 alaprégteg a surrantók alá, 11,5m2)	4 m3	19 942 Ft	79 768 Ft
61-002-2641742	Mechanikailag stabilizált alaprégteg készítése útgyaluval, M22 jelű, 15-25 cm vastagságban Utépítési zúzottkő, Z 0/22 Colas-Északkő, Tállya (zúzottkő kiegyenlítőréteg készítése átl. 10 cm vtg-ban Z0/22 kőanyagból, tömörítve, 625m2)	63 m3	20 970 Ft	1 321 110 Ft
62-002-4251284	Süllyesztett szegély vagy futósr készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből VIASTEIN Süllyesztett útszegély 40x15x20 cm, szürke, Cikkszám: 100213C12/15 - X0b(H) - 8 - F1 - CEM 42,5, m = 6,3 finomsági modulussal (Süllyesztett szegélysor építése C16 betonba rakva, ágyazattal)	5,5 m	10 204 Ft	56 122 Ft
62-002-4251311	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 25 vagy 30 cm hosszú elemekből VIASTEIN K-szegély 25x25x15-10 cm, szürke, Cikkszám: 100208 (K szegély építés, C-16 betonba rakva, ágyazattal)	157 m	8 073 Ft	1 267 461 Ft
62-002-4251311	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 25 vagy 30 cm hosszú elemekből VIASTEIN K-szegély 25x25x15-10 cm, szürke, Cikkszám: 100208 (dupla K szegélysor építés, C-16 betonba rakva, ágyazattal, surrantó kialakításához a 0+000 szelvényénél)	3 m	8 073 Ft	24 219 Ft
63-103-2334010	Kötőréteg AC22 kötő (N) 35/50, AC22 kötő (N) 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel (7 cm AC-22 kötőréteg építése az aszfalt burkolatú utakba (649,5m2)	46 m3	102 582 Ft	4 718 772 Ft
63-103-2334586	Kopóréteg AC11 kopó (N) 50/70, AC11 kopó (N) 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal (4 cm AC-11 kopóréteg építése az aszfalt burkolatú utakba (629m2)	26 m3	140 270 Ft	3 647 020 Ft
63-103-2334586	Kopóréteg AC11 kopó (N) 50/70, AC11 kopó (N) 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal (6 cm AC-11 kopóréteg építése a surrantókban (11,5m2)	1 m3	140 270 Ft	140 270 Ft
61-002-2641742	Mechanikailag stabilizált alaprégteg készítése útgyaluval, M22 jelű, 15-25 cm vastagságban Utépítési zúzottkő, Z 0/22 Colas-Északkő, Tállya (Nemesített padka készítése 10 cm vtg-ban Z0/22 kőanyagból, tömörítve, 290m2)	29 m3	20 970 Ft	608 130 Ft
68-002-2338412	Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Közúti és vasúti jelzések Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonlappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 76 mm átmérőjű alumínium oszlop, 2,5-5,0 m hosszú, előregyártott betonlappal Horganyzott tartóoszlop 76x3500	3 db	33 240 Ft	99 720 Ft
68-002-2338710	Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltypust, elsőbbséget szabályozó, utasítástadó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatástadó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium tilalmi jelző tábla, fényvisszaverő, 600 mm HI 1 szín (30km/órás „Sebességkorlátozás”)	1 db	25 849 Ft	25 849 Ft
68-002-2339184	Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Közúti és vasúti jelzések Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltypust, elsőbbséget szabályozó, utasítástadó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatástadó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium elsőbbségadás kötelező jelzőtábla, fényvisszaverő, 750 mm HI	2 db	17 398 Ft	34 796 Ft

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS

Bakonycsérnye, Gazdasági utak felújítási terve
-I. szakasz-

68-002-2338710	Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, útvonalítást, elsőbbséget szabályozó, utasítástadó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatástadó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium tilalmi jelző tábla, fényvisszaverő, 600 mm HI 1 szín (oldalakadály tábla)	2 db	25 849 Ft	51 698 Ft
Mindösszesen nettó:				16 956 272 Ft
27% ÁFA:				4 578 193 Ft
Mindösszesen bruttó:				21 534 465 Ft

Kelt: Székesfehérvár, 2025. február 17.

Fekete Zoltán
tervező
KÉ-K 07/0959

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS

Bakonycsernye, Gazdasági utak felújítási terve
-III. szakasz-

ÉNGY kód	tétel	meny.	dim	egységár	ár
Előkészítőmunkák					
21-001-0013665	Alépitményi munkák				
	Irtás, föld- és sziklamunka				
	Irtás, parkosítás	84,5	10m2	24 016 Ft	2 029 352 Ft
	Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4, 1-10,0 cm				
Csapadékvízvezető árkok áttereszek munkálatai					
21-003-0014683	Alépitményi munkák				
	Irtás, föld- és sziklamunka				
	Munkagödör és munkaárok készítése	2	m3	29 260 Ft	58 520 Ft
	Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: III. (meqlévő közművek feltárása, kitűzése)				
Útépítési tételek					
63-001-4813362	Bitumenes alapok, burkolatok bontási, felületelőkészítési, javítási munkái				
	Aszfaltburkolatok részleges javítása, felbontandó terület körülhatárolása hézagvágással, gépi erővel, 10 cm mélységig (élvágás a kopóréteg vastagságában)	5	m	4 515 Ft	22 575 Ft
	Közlekedés építési munkák				
	Bitumenes alap és makadámburkolat készítése				
63-001-0690180	Bitumenes alapok, burkolatok bontási, felületelőkészítési, javítási munkái				
	Zúzalékos aszfaltszőnyegeket, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel (út burkolatának bontása 22,5m2, 30 cm vtg-ban)	7	m3	12 219 Ft	85 533 Ft
	Szegélyek bontása bármely anyagból;kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával (útszegély bontása)	16	m	2 549 Ft	40 784 Ft
	Alépitményi munkák				
21-011-0016745	Irtás, föld- és sziklamunka				
	Kiegészítő tevékenységek				
	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe (bontási törmelék elszállítása, lerakóba, vagy újrahatszósító telepre, illetékel)	3	db	32 800 Ft	98 400 Ft
	Alépitményi munkák				
21-006-0015894	Irtás, föld- és sziklamunka				
	Közlekedési pályák különleges földmunkái				
	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebbvastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítás nélkül (tükörkiemelés)	340	m3	1 450 Ft	493 000 Ft
	Műtárgyakkal, épületekkel közvetlenül összefüggőfeltöltések és előfeltöltések készítése tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával I-IV. oszt. talajban, szállítással: 10,0 m-ig (Feltöltés készítése helyi anyag felhasználásával)	27	m3	2 465 Ft	66 555 Ft
21-011-0016745	Alépitményi munkák				
	Irtás, föld- és sziklamunka				
	Kiegészítő tevékenységek				
	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe (kitermelt talaj elszállítása, lerakóba, vagy újrahatszósító telepre, illetékel)	105	db	32 800 Ft	3 444 000 Ft
21-004-0015663	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen				
	gépi erővel,kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. (Tükör kialakítás út helyén)	835,5	m2	652 Ft	544 746 Ft
	Tömörítés				
	Simító hengerlésa földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig (Tükör tömörítés út helyén)	835,5	m2	336 Ft	280 728 Ft
61-002-9508274	Mechanikailag stabilizált alaprétég készítése útgyaluval, M63 jelű, 15-25 cm vastagságban				
	Z 0/63 kőanyaghalmoz útépítéshez, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú (mechanikailag stabilizált) alaprétégekhez, FZKA 0/63, vagy M63 jelű, 15-25 cm vastagságban, fagyálló zúzott mészkő, Polgárdi-Kőszárhegy mészkőbánya (20 cm vtg. M63 fagyvédő-, javítóréteg az útburkolatok alá, 835,5m2)	168	m3	19 942 Ft	3 350 256 Ft

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS

Bakonycsernye, Gazdasági utak felújítási terve
-III. szakasz-

61-002-9508274	Mechanikailag stabilizált alaprégteg készítése útgyaluval, M63 jelű, 15-25 cm vastagságban Z 0/63 kőanyaghalmoz utépítéshez, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú (mechanikailag stabilizált) alaprégtegekhez, FZKA 0/63, vagy M63 jelű, 15-25 cm vastagságban, fagyálló zúzott mészkő, Polgárdi-Kőszárhegy mészkőbánya (20 cm vtg. M63 alaprégteg az útburkolatok alá, 751m2)	151 m3	19 942 Ft	3 011 242 Ft
62-002-4251311	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 25 vagy 30 cm hosszú elemekből VIASTEIN K-szegély 25x25x15-10 cm, szürke, Cikkszám: 100208 (K szegély építés, C-16 betonba rakva, ágyazattal)	314 m	8 073 Ft	2 534 922 Ft
63-103-2334010	Kötőréteg AC22 kötő (N) 35/50, AC22 kötő (N) 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel (7 cm AC-22 kötőréteg építése az aszfalt burkolatú utakba (645m2)	46 m3	102 582 Ft	4 718 772 Ft
63-103-2334586	Kopóréteg AC11 kopó (N) 50/70, AC11 kopó (N) 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal (4 cm AC-11 kopóréteg építése az aszfalt burkolatú utakba (637m2)	26 m3	140 270 Ft	3 647 020 Ft
61-002-2641742	Mechanikailag stabilizált alaprégteg készítése útgyaluval, M22 jelű, 15-25 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, Z 0/22 Colas-Északkő, Tállya (Nemesített padka készítése 10 cm vtg-ban Z0/22 kőanyagból, tömörítve, 422m2)	42,5 m3	20 970 Ft	891 225 Ft
53-000-0599244	Bontási munkák Előregyártott aknaelemekből készített aknák, szűkítők elemekre bontása, aknafedlap (aknafedlap elbontása)	1 db	5 256 Ft	5 256 Ft
53-007-0618362	Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 400, E 600, F 900 terhelési osztály) kivitel EURO-PURATOR - Öv. aknafedlap (átmérő) 600 mm, D 400 kN terh.o., beton-öntvény kerek kerettel, szellőzés nélkül, PURAPREN betéttel. Cikksz.: 17400D	1 db	95 521 Ft	95 521 Ft
68-002-2338412	Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Közúti és vasúti jelzések Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonlappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 76 mm átmérőjű alumínium oszlop, 2,5-5,0 m hosszú, előregyártott betonlappal Horganyzott tartóoszlop 76x3500	2 db	33 240 Ft	66 480 Ft
68-002-2338710	Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltypust, elsőbbséget szabályozó, utasítástadó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatástadó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium tilalmi jelző tábla, fényvisszaverő, 600 mm HI 1 szín (30km/órás „Sebességkorlátozás”)	1 db	25 849 Ft	25 849 Ft
68-002-2339184	Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Közúti és vasúti jelzések Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltypust, elsőbbséget szabályozó, utasítástadó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatástadó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium elsőbbségadás kötelező jelzőtábla, fényvisszaverő, 750 mm HI	1 db	17 398 Ft	17 398 Ft
Mindösszesen nettó:				23 498 782 Ft
27% ÁFA:				6 344 671 Ft
Mindösszesen bruttó:				29 843 453 Ft

Kelt: Székesfehérvár, 2025. február 17.

Fekete Zoltán
tervező
KÉ-K 07/0959

1. Fejlesztés bemutatása

Mutassa be a tervezett infrastrukturális fejlesztést az alábbi táblázat kitöltésével

Műszaki jellemző	1.: HRSZ	2.: HRSZ	3.: HRSZ	4.: HRSZ	5.: HRSZ
koronaszélesség	4				
forgalmi sávok száma	1				
forgalmi sávok szélessége	3				
út/útszakasz hossza	496m				
műtárgyak száma	0				
út/útszakasz aléptíménye	zúzottkő alapréteg				
út/útszakasz feléptítménye	aszfalt burkolat				
csomópontok száma	5?				
leágázások száma	?				
padkaszélesség	1				
út/útszakaszon létrehozandó kitérőblokk száma	0				
növénytelepítés	0				
árok kialakítás	22m				
csatornaépítés	0				
autóbuszöblök száma	0				
gyalogátkelőhelyek száma	0				
kerékpáros fejlesztések	0				
közvilágítás kialakítása	0				
az út/útszakasz alapjánál alkalmaznak-e újrahasznosított anyagokat pl. bontott, őrlött, mart anyag	nem				
az út/útszakasz burkolatának anyaga: beton, aszfalt, vagy mart aszfalt	aszfalt burkolat				
aszfalt esetén hideg- vagy meleg aszfalt	meleg				

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS

Bakonycsernye, Gazdasági utak felújítási terve
-II. szakasz-

ÉNGY kód	tétel	menny.	dim	egységár	ár
Előkészítőmunkák					
Alépitményi munkák					
21-001-0013665	Irtás, föld- és sziklamunka Irtás, parkosítás Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4, 1-10,0 cm	142	10m2	24 016 Ft	3 410 272 Ft
Alépitményi munkák					
Irtás, föld- és sziklamunka					
Irtás, parkosítás					
21-001-0013372	Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 21-40 cm között	10	db	52 086 Ft	520 860 Ft
Csapadékvízvezető árkok átereszek munkálatai					
Alépitményi munkák					
Irtás, föld- és sziklamunka					
Munkagödör és munkaárok készítése					
Közmű feltárása					
Kézi erővel,					
talajosztály: III. (meglévő közművek feltárása, kitűzése)					
Alépitményi munkák					
Irtás, föld- és sziklamunka					
Csatornák földmunkái					
21-005-0015776	Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése 1,00 m2 szelvényig, kézi erővel bármely konzisztenciájú talajban, talajosztály: I-II. (földárok készítése) 22m	22	m3	9 576 Ft	210 672 Ft
Alépitményi munkák					
Irtás, föld- és sziklamunka					
Csatornák földmunkái					
21-005-0015776	Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése 1,00 m2 szelvényig, kézi erővel bármely konzisztenciájú talajban, talajosztály: I-II. (földárok készítése surrantok után, 30m)	30	m3	9 576 Ft	287 280 Ft
Alépitményi munkák					
Irtás, föld- és sziklamunka					
Kiegészítő tevékenységek					
21-011-0016745	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe (kitermelt talaj elszállítása, lerakóba, vagy újrahasznosító telepre, illetékkal)	18	db	32 800 Ft	590 400 Ft
Útépitési tételek					
Alépitményi munkák					
Irtás, föld- és sziklamunka					
Közlekedési pályák különleges földmunkái					
21-006-0015894	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítás nélkül (tűkörkiemelés)	443	m3	1 450 Ft	642 350 Ft
Alépitményi munkák					
Irtás, föld- és sziklamunka					
Közlekedési pályák különleges földmunkái					
21-006-0015894	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítás nélkül (tűkörkiemelés a sárrázó alatt)	39	m3	1 450 Ft	56 550 Ft
Alépitményi munkák					
Irtás, föld- és sziklamunka					
Közlekedési pályák különleges földmunkái					
21-006-0015894	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítás nélkül (tűkörkiemelés a surrantók alatt)	18	m3	1 450 Ft	26 100 Ft
21-004-0015382	Műtárgyakkal, épületekkel közvetlenül összefüggő feltöltések és előfeltöltések készítése tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával I-IV. oszt. talajban, szállítással: 10,0 m-ig (Feltöltés készítése helyi anyag felhasználásával)	50	m3	2 465 Ft	123 250 Ft

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS

Bakonycsernye, Gazdasági utak felújítási terve
-II. szakasz-

21-004-0015382	Műtárgyakkal, épületekkel közvetlenül összefüggőfeltöltések és előfeltöltések készítése tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával I-IV. oszt. talajban, szállítással: 10,0 m-ig (Feltöltés készítése helyi anyag felhasználásával surrantók melletti padkarendezés)	13 m3	2 465 Ft	32 045 Ft
21-011-0016745	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe (kitermelt talaj elszállítása, lerakóba, vagy újrahasznosító telepre, illetékekkel)	146 db	32 800 Ft	4 788 800 Ft
21-004-0015663	Tűkörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. (Tűkör kialakítás út és sárrázó helyén)	1195,5 m2	652 Ft	779 466 Ft
21-004-0015663	Tűkörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. (Tűkör kialakítás surrantók helyén)	49,5 m2	652 Ft	32 274 Ft
21-008-0016263	Tömörítés Simitó hengerlése földmű (tűkör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig (Tűkör tömörítés út és sárrázó helyén)	1195,5 m2	336 Ft	401 688 Ft
21-008-0016263	Tömörítés Simitó hengerlése földmű (tűkör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig (Tűkör tömörítés surrantók helyén)	49,5 m2	336 Ft	16 632 Ft
61-002-9508274	Mechanikailag stabilizált alaprég készítése útgyaluval, M63 jelű, 15-25 cm vastagságban Z 0/63 kőanyag-halmaz utépítéshez, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú (mechanikailag stabilizált) alaprégtekhez, FZKA 0/63, vagy M63 jelű, 15-25 cm vastagságban, fagyálló zúzott mészkő, Polgárdi-Kőszárhegy mészkőbánya (20 cm vtg. M63 fagyvédő-, javítóréteg az útburkolatok alá, 1040,5m2)	209 m3	19 942 Ft	4 167 878 Ft
61-002-9508274	Mechanikailag stabilizált alaprég készítése útgyaluval, M63 jelű, 15-25 cm vastagságban Z 0/63 kőanyag-halmaz utépítéshez, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú (mechanikailag stabilizált) alaprégtekhez, FZKA 0/63, vagy M63 jelű, 15-25 cm vastagságban, fagyálló zúzott mészkő, Polgárdi-Kőszárhegy mészkőbánya (20 cm vtg. M63 alaprég az útburkolatok alá, 940,5m2)	189 m3	19 942 Ft	3 769 038 Ft
61-002-9508274	Mechanikailag stabilizált alaprég készítése útgyaluval, M63 jelű, 15-25 cm vastagságban Z 0/63 kőanyag-halmaz utépítéshez, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú (mechanikailag stabilizált) alaprégtekhez, FZKA 0/63, vagy M63 jelű, 15-25 cm vastagságban, fagyálló zúzott mészkő, Polgárdi-Kőszárhegy mészkőbánya (30 cm vtg. M63 alaprég a surrantók alá, 49,5m2)	15 m3	19 942 Ft	299 130 Ft
61-002-2641742	Mechanikailag stabilizált alaprég készítése útgyaluval, M22 jelű, 15-25 cm vastagságban Utépítési zúzottkő, Z 0/22 Colas-Északkő, Tállya (zúzottkő kiegészítőréteg készítése átl. 10 cm vtg-ban Z0/22 kőanyagból, tömörítve, 1345,5m2)	135 m3	20 970 Ft	2 830 950 Ft

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS

Bakonycsérnye, Gazdasági utak felújítási terve
-II. szakasz-

61-002-9508274	Mechanikailag stabilizált alaprég készítése útgyaluval, M63 jelű, 15-25 cm vastagságban Z 0/63 kőanyag-halmaz utépítéshez, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú (mechanikailag stabilizált) alaprégkezekhez, FZKA 0/63, vagy M63 jelű, 15-25 cm vastagságban, fagyálló zúzott mészkő, Polgárdi-Kőszárhegy mészkőbánya (25 cm vtg. Z0/56 kőanyag a sárrázónál, 155m2)	39 m3	19 942 Ft	777 738 Ft
62-002-4251284	Süllyesztett szegély vagy futó sor készítése, alapárak kiemeléssel, beton alapperendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből VIASTEIN Süllyesztett útszegély 40x15x20 cm, szürke, Cikkszám: 100213C12/15 - X0b(H) - 8 - F1 - CEM 42,5, m = 6,3 finomsági modulussal (Süllyesztett szegély sor építése C16 betonba rakva, ágyazattal)	18 m	10 204 Ft	183 672 Ft
62-002-4251311	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárak kiemelése nélkül, betonhézagolással, 25 vagy 30 cm hosszú elemekből VIASTEIN K-szegély 25x25x15-10 cm, szürke, Cikkszám: 100208 (K szegély építés, C-16 betonba rakva, ágyazattal)	496 m	8 073 Ft	4 004 208 Ft
63-103-2334010	Kötőréteg AC22 kötő (N) 35/50, AC22 kötő (N) 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel (7 cm AC-22 kötőréteg építése az aszfalt burkolatú utakba (1867,5m2)	131 m3	102 582 Ft	13 438 242 Ft
63-103-2334586	Kopóréteg AC11 kopó (N) 50/70, AC11 kopó (N) 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal (4 cm AC-11 kopóréteg építése az aszfalt burkolatú utakba (1734m2)	70 m3	140 270 Ft	9 818 900 Ft
63-103-2334586	Kopóréteg AC11 kopó (N) 50/70, AC11 kopó (N) 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal (6 cm AC-11 kopóréteg építése a surrantókban (21m2)	2 m3	140 270 Ft	280 540 Ft
61-002-2641742	Mechanikailag stabilizált alaprég készítése útgyaluval, M22 jelű, 15-25 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, Z 0/22 Colas-Északkő, Tállya (Nemesített padka készítése 10 cm vtg-ban Z0/22 kőanyagból, tömörítve, 990m2)	99 m3	20 970 Ft	2 076 030 Ft
68-002-2338412	Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Közúti és vasúti jelzések Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagú oszlopainak elhelyezése betonlappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 76 mm átmérőjű alumínium oszlop, 2,5-5,0 m hosszú, előregyártott betonlappal Horganyzott tartóoszlop 76x3500	12 db	33 240 Ft	398 880 Ft
68-002-2338710	Közúti / gyalogátkelőhelyi jelzőberendezések és útbaigazító táblák felszerelése, útvonal típust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium tilalmi jelző tábla, fényvisszaverő, 600 mm HI 1 szín (30km/órás „Sebességkorlátozás”)	7 db	25 849 Ft	180 943 Ft
68-002-2339184	Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Közúti és vasúti jelzések Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonal típust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium elsőbbségadás kötelező jelzőtábla, fényvisszaverő, 750 mm HI	5 db	17 398 Ft	86 990 Ft

Mindösszesen nettó:

54 290 298 Ft

27% ÁFA:

14 658 380 Ft

Mindösszesen bruttó:

68 948 678 Ft

Kelt: Székesfehérvár, 2025. február 17.


Fekete Zoltán
tervező
KÉ-K 07/0959

Bakonycsernye Nagyközség Polgármestere
8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 83.
Tel: 22/413-001
e-mail: pm.bakonycsernye@morterseg.hu

ELŐTERJESZTÉS

óvodai beiratkozás idejének meghatározásáról

Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt)

Előterjesztés készítette: Fidrich Tamásné jegyző

A döntés formája: Egyszerű szótöbbség/határozat

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nkt. 83. § (2) bekezdés b) pontja értelmében,

„A fenntartó

b) dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.”.

Nkt. 49.§ (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételt, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.”

A fenntartó a Bakonycsernyei Bóbita Óvoda-Mini Bölcsőde 2025/2026. óvodai nevelési évre továbbra is 3 csoportban kívánja ellátni az óvodai nevelési feladatait, melyre vonatkozóan a beiratkozás időpontjára az alábbi javaslatot teszi:

Beiratkozás időpontja:

2025 április 22. (kedd) 8.00-18.00. óráig

Helye: 8056 Bakonycsernye, Rózsa utca 67. B. ép.

2025. április 23. (szerda) 8.00-18.00. óráig

Helye: 8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 141.

Az intézmény felvételi körzete Bakonycsernye község teljes közigazgatási területe, továbbá Balinka település Mecséri településrészének teljes közigazgatási területe.

HATÁROZAT TERVEZET

óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (1) b. pontjában kapott felhatalmazás alapján a fenntartásában lévő Bóbita Óvoda-Mini Bölcsőde intézménybe történő óvodai beiratkozás időpontját az alábbiak szerint határozza meg

2025 április 22. (kedd) 8.00-18.00. óráig

Helye: 8056 Bakonycsernye, Rózsa utca 67. B. ép.

2025. április 23. (szerda) 8.00-18.00. óráig

Helye: 8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 141.

Az óvoda felvételi körzete Bakonycsernye község teljes közigazgatási területe, továbbá Balinka település Mecséri településrészének teljes közigazgatási területe.

Felhívja a jegyzőt, hogy ezen döntésről értesítse az óvoda főigazgatóját, és gondoskodjon a beiratkozás helyben szokásos módon történő kihirdetéséről.

Felelős: Fidrich Tamásné jegyző

Határidő: kihirdetésre 2025. április 1.

ÓVODAI BEIRATÁS IDEJE:

2025. április 22. reggel 8 órától 18 óráig.

Helye: Bakonycsernye, Rózsa utca 67. B. ép.

2025. április 23. reggel 8 órától 18 óráig.

Helye: Bakonycsernye, Rákóczi út 141.

Az óvodakötelezettségről

A 2011. évi CXCV. Nkt. rendelkezései értelmében a gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően napi négy órát óvodai nevelésben köteles részt venni. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló játékos foglalkozások keretében folyik. Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korában kezdődik, és addig az időpontig tart, ameddig a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi (Nkt.8.§). **A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban a lakhely/tartózkodási hely szerint illetékes óvodába. Az óvodába a 2025-2026-os nevelési évre a 2022. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező. Az ezen hatánapig született gyermekek 2025. szeptember 1-től óvodakötelesek. Amennyiben gyermeküket nem a kötelező felvételt biztosító óvodába íratják, a jogviszony létrejöttéről igazolást kérünk benyújtani a felvételt biztosító óvodától a Bakonycsernyei Bóbita Óvoda - Mini Bölcsőde vezetőjének, valamint a település jegyzőjének.**

- **A körzethatárokról**

Felvételi körzet tekintetében Bakonycsernye és Balinka egyetlen körzetet alkot.

- **Külföldi tartózkodásról**

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, 2025. szeptember 1-től óvodaköteles gyermek szülője, ha gyermeke az **óvodakötelezettségét külföldön teljesíti**, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó hatánapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A bejelentési kötelezettség teljesítésének határideje: 2025. május 10.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, **az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti**, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Amennyiben a szülő nem kért felmentést gyermeke kötelező óvodalátogatására vonatkozóan és nem is járhatja oda, a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyző elrendelheti ennek teljesítését. A jegyző nyilvántartást vezet a lakóhelyen élő, óvodaköteles gyermekekről, illetve figyelemmel kíséri a Nemzeti Köznevelési törvény által előírt kötelezettségek teljesítését, elmulasztását.

- **Az óvodai felvételtől**

A gyermekek óvodai felvétele jelentkezés alapján történik. **Az óvoda köteles** azon napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, ellátási körzetében lakóhellyel rendelkező gyermekek elhelyezéséről gondoskodni, akiknek ellátását a fenntartó az intézmény Alapító Okiratában felvállalta. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme a nevelési év során folyamatosan teljesíthető. Az óvoda köteles azt az óvodaköteles korú gyermeket felvenni, átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik és ennek tényét – a Védőnői Szolgálattól kapott dokumentummal – igazolni tudja. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri, tankötelessé válik abban a naptári évben, amelyben a 6. életévét augusztus 31. napjáig betölti. Az óvodai felvételek során a hatályos eljárási szabályokat kell alkalmazni.

Az óvodai jelentkezéshez az **alábbi okmányok bemutatása szükséges:**

- Adatlap óvodai beiratkozáshoz mindkét szülő aláírásával ellátva
- Védőnői Szakvélemény Szakértői Vélemény, amennyiben a gyermek különleges bánásmódot igényel (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési-, magatartási- és tanulási nehézséggel küzd)
- Nyilatkozat az intézményválasztáshoz való beleegyezéshez – külön élő, de közös felügyeleti jogot gyakorló szülők esetében
- Születési anyakönyvi kivonat

- Egészségügyi könyv
- Oltási lap
- A személyi azonosítót is tartalmazó lakcímkártya, ennek hiányában Védőnői Igazolás az életvitelszerű itt lakásról
- Taj kártya
- Mindkét szülő személyazonosító okmánya és lakcím kártyája
(Amennyiben megoldható, ezeket fénymásolva is kérjük szépen!)

A felvételi döntésről az óvodavezető 2025. május 25-ig írásban értesíti a szülőket.

Amennyiben a felvételi kérelmet benyújtó gyermekek száma meghaladja a szabad férőhelyek számát az alábbi bírálati szempontok alapján állítunk fel rangsort:

1. Bakonycsernyei, balinkai illetőségű óvodaköteles gyermekek, akik tárgyév augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.
2. Azon bakonycsernyei, balinkai illetőségű, nem óvodaköteles gyerekek, akiknek óvodai elhelyezése gyermekvédelmi szempontból indokolt.
3. Azon bakonycsernyei, balinkai illetőségű, nem óvodaköteles gyermekek, akik tárgyév augusztus 31. után töltik be a 3. életévüket, az óvodát megelőzően már bölcsődei ellátásban részesülnek, s akiknek az otthoni felügyelete nem megoldott.
4. Azon bakonycsernyei, balinkai illetőségű nem óvodaköteles gyermekek, akik a 3. életévüket folyó naptári év során még betöltik, de további családban történő napközbeni ellátásuk nem biztosított.
5. Azon nem bakonycsernyei, balinkai illetőségű óvodaköteles gyermek, akinek szülője az óvoda körzetében dolgozik.

A nem óvodaköteles korú gyermekek felvételének lehetőségét csak abban az esetben vizsgáljuk, ha az óvodaköteles gyermekek elhelyezése után marad szabad férőhely. Ebben az esetben Felvételi Bizottság összehívása történik, amely dönt a férőhelyek betöltéséről.

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak figyelembe vételével.

FELADATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

fogorvosi területi ellátási kötelezettség vállalására

amely létrejött egyrészről: **Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata** (8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 83.) képviseli: **Turi Balázs** polgármester, mint egészségügyi alapellátásra kötelezett szerv,

másrészről: REGIA DENTAL Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Szekfű Gyula utca 12. (adószám: 24321839-1-07, cégjegyzékszám: 07-09-023734), képviseli Ádám Bence ügyvezető-képviselője mint Egészségügyi Szolgáltató között a Bakonycsernye közigazgatási területi ellátási kötelezettséggel járó fogorvosi feladatok (FIN kód:070096005) ellátása tárgyában a 8060 Mór, Korház utca 21. szám alatti feladat ellátási helyen;

- 1.) Szerződő Felek rögzítik, hogy „az egészségügyi alapellátásról szóló” 2015 évi CXXIII. törvény (továbbiakban Eü. tv.) 5.§ (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott kötelező egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében egymással feladatellátási szerződést kötnek a fogorvosi elapellátás területi kötelezettséggel történő biztosítása érdekében, a jelen szerződésben rögzített feltételekkel.
- 2.) Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat, mint Egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv- figyelemmel a szerződő felek 1) pontban rögzített kölcsönös szándékára – az Eü. tv. 5. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladat ellátását, a háziorvosi házi gyermekorvosi, és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EÜM. rendelet (továbbiakban: EÜM rendelet) 1. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a jelen feladatellátási szerződés alapján, a Bakonycsernői fogorvosi körzetet (FIN kódja: 070096005), területi ellátási kötelezettséggel átadja az Egészségügyi Szolgáltató részére, aki a feladat jogszabályokban és az egészségügyi szakmai szabályokban leírt tartalmú és színvonalas ellátására kötelezettséget vállal.
- 3.) A szerződő felek tudomásul veszik, hogy a feladatellátási szerződés akkor léphet hatályba, ha az szerződés 2.) pontjában rögzített fogorvosi szolgálatra vonatkozóan az Egészségügyi Szolgáltató rendelkezik a Fejér Megyei Kormányhivatal Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály vagy annak mindenkor jogutódja által kiadott végleges működési engedéllyel, valamint egyéb, jogszabály által előírt hatósági engedélyekkel, továbbá a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Hivatalával, illetve annak mindenkor jogutódjával (továbbiakban: NEAK) megkötö a finanszírozási szerződéssel.
- 4.) A területi ellátási kötelezettség alapján az Egészségügyi Szolgáltatóhoz tartozó, Bakonycsernye közigazgatási területén lévő körzet utcák és terek szerinti részletezését az szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza, amely tartalmilag azonos a NEAK finanszírozási szerződés mellékletében közölttel. Egészségügyi Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az Egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv az ellátandó területek határait (utcajegyzéket) – az Eü. tv. 6 § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva – az érdekeltek véleményének kikérése után – egyoldalúan a feladatellátási szerződés, továbbá a megkötendő feladatellátási szerződés fennállása alatt is bármikor megváltoztathatja, azzal a megszorítással, hogy a döntést annak hatályba lépése előtt 3 hónappal köteles közölni az Egészségügyi Szolgáltatóval.

A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, az orvost ért kár esetén a települési önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a fogorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott éves összeget.

- 5.) Egészségügyi Szolgáltató a területi ellátási kötelezettségének úgy tesz eleget, hogy a személyes ellátási kötelezettség joga és terhe: **Dr. Nagy Zsuzsanna** (orvosi nyilvántartási szám: 31235) illeti, aki a minőségbiztosítási rendszer követelményeinek megfelelő, személyes ellátást nyújt az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából, a mindenkor hatályos jogszabályok szerint.

- 6.) A Felek rögzítik, hogy az Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy az alábbi rendelési időben dolgozik:

Hétfő:	14 ⁰⁰ -20 ⁰⁰	
Kedd:	8 ⁰⁰ -12 ⁰⁰	
Szerda:	14 ⁰⁰ -20 ⁰⁰	
Csütörtök:	8 ⁰⁰ -14 ⁰⁰	iskola fogászat: 10 ⁰⁰ -12 ⁰⁰
Péntek:	8 ⁰⁰ -16 ⁰⁰ .	

- 7.) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy az általa foglalkoztatott fogorvos és munkatársai akadályoztatása (szabadág, betegség stb.) esetén a helyettesítésről, az EÜM rendelet 7. §-ában előírtaknak megfelelően – beleértve annak pénzügyi feltételeit maga gondoskodik. Munkavégzésben akkor minősül akadályozottnak, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése értelmében: „ha a tevékenységét keresőképtelensége, hivatalos távolléte, szabadsága vagy gyermekápolás, -gondozás miatt nem végzi, illetve, ha a munkavégzés a köz megbízatásával összeférhetetlen vagy köz megbízatása miatt a tevékenységét ellátni nem tudja.”

Az orvos 10 munkanapot meghaladó távollétét köteles bejelenteni az önkormányzatnak, és a népegészségügyi szakigazgatási szervnek. A helyettesítő személyéről és rendelési idejéről a lakosságot írásbeli tájékoztató kifüggesztésével kell tájékoztatni.

A személyes ellátási kötelezettséggel rendelkező **Dr. Nagy Zsuzsanna** helyettesítését ellátja:

Dr. Holl Viktória (orvosi nyilvántartási száma: 82428)

Dr. Szomor Attila (orvosi nyilvántartási száma: 48670)

- 8.) Az Egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv ügyeletet nem működtet, ezért jelen szerződés az ügyeletben történő részvételre vonatkozó rendelkezést ne tartalmaz.
- 9.) Egészségügyi Szolgáltató feladatait az általa működtetett fogorvosi rendelőben látja el. Egészségügyi Szolgáltató köteles a NEAK-kal kötött finanszírozási szerződésben meghatározott rendelési időt, a népegészségügyi szakigazgatási szerv engedélyében szereplő napi megosztás szerint betartani, az engedélyben meghatározott rendelőben rendelni.
- 10.) Egészségügyi Szolgáltató biztosítja a rendelőt, annak berendezéseit az EÜM rendeletben előírt felszerelési tárgyakat, orvosi műszereket és eszközöket. Az Egészségügyi Szolgáltató köteles a nyomtatványok, fogászati anyagok, gyógyszerek, fertőtlenítőszer, beszerzéséről gondoskodni.

A rendelő helyiség fenntartásával, működtetésével kapcsolatos költségek viseléséről az Egészségügyi Szolgáltató és a rendelőhelyiség tulajdonosa külön megállapodásban rendelkeznek.

- 11.) Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy tevékenységét jogszabályban előírt megfelelő szakképzettségű asszisztencia foglalkoztatásával folytatja, aki felett gyakorolja a munkáltatói jogokat. Fogászati asszisztens: Román Ágnes Lenke Fanni, nyilvántartási száma: 134964.
- 12.) Az egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv tudomásul veszi, hogy a területen kívüli betegek ellátását Egészségügyi Szolgáltató a betegek által fizetett, jogszabályokban foglaltaknak megfelelő térítési díjért vállalja. A fogorvos köteles ellátni az ellátási területéhez tartozó körzetben lakó személyeket. A fogorvos köteles ellátni továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.
- 13.) Egészségügyi Szolgáltató a foglalkoztatásában álló egészségügyi dolgozók szakmai képzéséről, továbbképzéséről maga gondoskodik és viseli annak költségeit.
- 14.) A szükséges eszközök, műszerek beszerzése, javítása, pótlása az Egészségügyi Szolgáltató feladata, minden egyéb működési költség az Egészségügyi Szolgáltatót terheli annak szolgáltatók felé történő megfizetésére Egészségügyi Szolgáltató kötelezettséget vállal.
- 15.) Egészségügyi Szolgáltató, a szolgálat működtetésére közvetlenül köt finanszírozási szerződést a NEAK-kal. Az Egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv hozzájárul, hogy a NEAK a szolgálat finanszírozását Egészségügyi Szolgáltatóval közvetlenül bonyolítsa és a finanszírozási összeget közvetlenül a szolgáltató számlájára utalja.
- 16.) A feladatellátási szerződést a felek a 3.) pont figyelembevételével, de legkorábban 2024. május 1. napjától határozatlan időtartamra kötik.
- 17.) Szerződő felek egyezően kötelezettséget vállalnak arra, ha az ellátás helyszínének megváltozása, vagy egyéb, a feladatellátási szerződés teljesítését befolyásoló körülmények és a vonatkozó jogszabályi háttér megváltozása indokolja, a feladatellátási szerződést 30 napon belül felülvizsgálják és szükséges szerint módosítják.
- 18.) Az Egészségügyi Szolgáltató a működésével kapcsolatos felelősségbiztosítás körébe tartozó káresemények kapcsán kárfelelősséggel tartozik és köteles az e körben felmerülő károk megtérítésére.
- 19.) A felek határozatlan időre kötött feladatellátási szerződést – a másik félhez írásban intézett felmondásával – az év végére szólóan megszüntethetik. A felmondási idő 6 (hat) hónap. A feladatellátási szerződés megszűnéséig a folyamatos ellátásról Egészségügyi Szolgáltató gondoskodik.
- 20.) Súlyos szerződésszegés esetén az Egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha az egészségügyi szolgáltató a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli

felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat. Az azonnali hatályú felmondás esetét a súlyos szerződésszegésen túlmenően akkor kell alkalmazni, ha a NEAK a finanszírozási szerződés felmondja, a népegészségügyi szakigazgatási szerv a működési engedélyt visszavonja, vagy ha a Magyar Orvosi Kamara a tagjai sorából a vállalkozásban személyesen közreműködő fogorvost kizárt, illetve ha a fogorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti.

- 21.)Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) Eü. M. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelkezéseit kell alkalmazni.
- 22.)Az Egészségügyi Szolgáltatások teljesítéséhez szükséges adatokat, a korábbi területi ellátási kötelezettségű ellátást biztosító köteles átadni az Egészségügyi Szolgáltatónak.
- 23.)Alulírott szerződött felek az szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.

Bakonycsernye, 2025. március hó „.....” nap.

.....
Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata
mint Egészségügyi közszolgáltatásról
gondoskodó szerv képviseli
Turi Balázs
polgármester

.....
REGIA DENTÁL Kft.
mint Egészségügyi Szolgáltató
képvisele: Ádám Bence
ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyző: Csik Ildikó
pénzügyi vezető

Jelen szerződést Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 76/2025 (III.12.) határozatával jóváhagyta.

Fidrich Tamásné
jegyző

1. melléklet Fogorvosi körzet utcajegyzéke

A	B
Bakonycsernye	Utcanévsor
	Arany János
	Bercsényi
	Deák Ferenc
	Dózsa György
	Ifjúság
	József Attila
	Kert
	Kossuth Lajos
	Kuruc
	Rákóczi Ferenc
	Szabadság telep
	Táncsics Mihály
	Fenyő
	Inota
	Dolozsd puszta
	Szakács malom
	Bodó Tanya
	Nagygyón puszta
	Akác
	Ady Endre
	Béketelep
	Erdősor
	Petőfi Sándor
	Rózsa

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről **Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata** (8056, Bakonycsernye, Rákóczi u. 83.), adószáma: 15727237-2-07, számlaszáma: 11736044-15362137-00000000 képviseli Turi Balázs polgármester, továbbiakban: **Önkormányzat**,

másrészről **Együtt Bakonycsernyéért Egyesület** ((8056, Bakonycsernye, Rákóczi u. 78.), adószáma: 18500378-1-07, számlaszáma: 11736044-21455058-00000000, képviseli Turják Barbara elnök, (továbbiakban: **EBE**)

valamint a **Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület** (8056 Bakonycsernye, Bercsényi utca 1325/6 hrsz. adószám: 19820064-1-07, számlaszám: 11736044-20013949-00000000 képviseli: Varga Jenő elnök (továbbiakban: **BBSE**)

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1./ Megállapodó felek rögzítik, hogy a „**Majális 2025**” rendezvény teljes körű megrendezését az Önkormányzat és az Egyesületek együttesen látják el a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel és munkamegosztással.

2./ Együttműködő felek kötelezettsége

2.1. Az Önkormányzat a „Majális 2025” rendezvény megtartási idejét 2025. május 1-ben határozza meg. Helye: Sportpálya területe (Bakonycsernye, Bercsényi utca 1325/6.

2.2. BBSE biztosítja a fenntartása alatt lévő rendezvény helyszínt (futballpálya, gyakorlópálya, aszfaltozott pálya, vizesblokkok, öltözőhelyiségek), melyeket tiszta, rendezett állapotban ad át az Önkormányzat és az EBE részére.

2.3. Az Önkormányzat vállalja, hogy a rendezvény helyszínét, annak megtartását követően tiszta, rendezett állapotban adja vissza a BBSE részére.

3./ Programok megvalósítása

3./1. Az Önkormányzat vállalja főzőpartit és gyermekfoglalkoztatásokat biztosítását, továbbá dodgem üzemeltetésére szerződést köt.

3./2. A BBSE vállalja a majálisi focitorna megszervezését.

3./4. Az EBE vállalja a vidámparki szolgáltatások, zenei és gyermekinteraktív műsorok megszervezését és finanszírozását.

4./ Források biztosítása

4./1. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében elkülönített keretből biztosítja a 3./1. pontban vállaltakat, továbbá a rendezvényen kiosztásra kerülő kupákat, érmekeket és egyéb nyereményeket, valamint a vállalt programokhoz kapcsolódó egyéb kiegészítő anyagokat, tartozékokat.

4./2. Az EBE vállalja, hogy A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” címen kiírt pályázatra benyújtja

támogatási igényét 2.000.000 Ft összegben vidámparki szolgáltatások, zenei és gyermekinteraktív műsorok biztosítására. Kijelenti, hogy kedvező elbírálás esetén, a támogatási összeget a pályázatában meghatározottak szerint a fenti programok finanszírozására fordítja.

4.3. Amennyiben az EBE a 4.2 pontban meghatározott támogatási igénye a rendezvény idejéig nem kerül elbírálásra, úgy az Önkormányzat megelőlegezi a megpályázott összeget EBE részére. Amennyiben az Önkormányzat előleget biztosít az EBE részére, s az EBE pályázata támogatásban részesül, úgy az előleg teljes összegét vissza utalja az Önkormányzat részére.

4.4 Amennyiben az EBE támogatási igénye elutasításra kerül, az Önkormányzat a pályázatban szereplő programok bekerülési költségét biztosítja az EBE részére.

5./Kapcsolattartók:

Önkormányzat részéről: Turjákné Szentesi Ilona művelődésszervező

EBEt részéről: Turják Barbara elnök

6./ Egyéb rendelkezések:

6./1. Jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos bármely jogvita esetén azt a felek elsődlegesen békés úton rendezik. Peres eljárás esetére kikötik a Székesfehérvári Törvényszék illetékességét.

6./2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

6./3. Jelen megállapodást felek mint akaratukkal mindennel megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Bakonycsernye, 2025. 03. „...”

Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata
képviselőtében: Turi Balázs polgármester

Együtt Bakonycsernyéért Egyesület
képviselőtében: Turják Barbara elnök

Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület
képviselőtében: Varga Jenő elnök